



LINEA Drive 4

Numéro de produit: 5011090

Configuration: couleur acier inox, haute pression


Options de configuration

5011090 | couleur acier inox, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À manette latérale, avec une douchette à 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée en noir prémontée. Sorties coudées en rouge et gris jointes en alternative.

- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

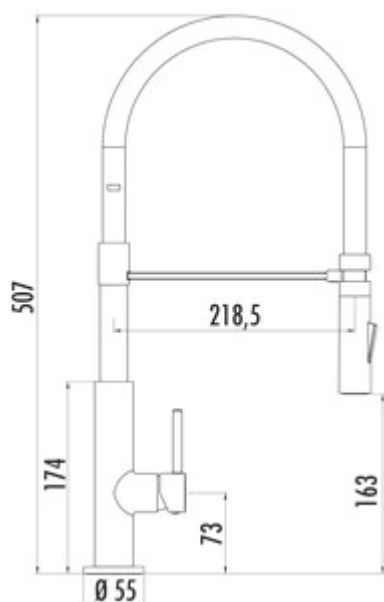

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Service après-vente d'usine	Non
Marque	LINEA	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	haute pression
Hauteur de montage totale	507 mm	Largeur	55 mm
Portée	218,5 mm	Matériau	laiton acier inox
Sortie	Pivotant	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	163 mm	Douchette à ressort	Non
Mode d'emploi	Levier	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	0 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Type de douchette	Douchette intégrée
Griffposition	droite	Débit max. Débit à 3 bar	6,4 l/min
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.	Débit à 3 bar (froid)	6,4 l/min
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Débit à 3 bar (spray froid)	5,9 l/min
Plage de pivotement de la sortie	360°		

Accessoires

5031005	Filtre à saleté Ecco 1, 3/8", chrome
---------	--------------------------------------