

## LINEA Drive 4

Numéro de produit: 5011090

Configuration: couleur acier inox, haute pression

### Options de configuration

5011090 | couleur acier inox, haute pression

✓ Robinetterie d'évier



✓ haute pression

Mitigeur à bec unique. À manette latérale, avec une douchette à 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée en noir prémontée. Sorties coudées en rouge et gris jointes en alternative.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

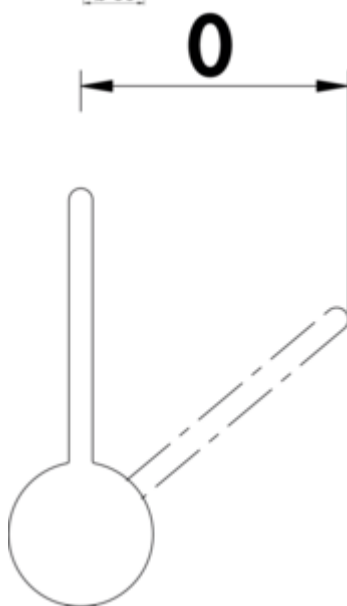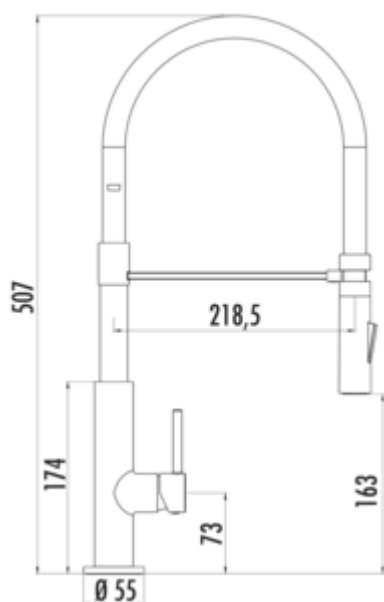

[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                      |                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier | Plage de pivotement de la sortie                                    | 360°                      |
| Marque                                           | LINEA                | Type de robinetterie                                                | Mitigeur à bec unique     |
| Nombre de poignées                               | 1                    | Pression de service                                                 | haute pression            |
| Hauteur de montage totale                        | 507 mm               | Largeur                                                             | 55 mm                     |
| Portée                                           | 218,5 mm             | Matériau                                                            | laiton<br>acier inox      |
| Hauteur d'écoulement                             | 163 mm               | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                         |
| Hauteur                                          | 507 mm               | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 0 mm                      |
| Mode d'emploi                                    | Levier               | Type de douchette                                                   | douchette à main à 2 jets |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                | Débit max. Débit à 3 bar                                            | 6,4 l/min                 |
| Griffposition                                    | manette latérale     | Débit à 3 bar (froid)                                               | 6,4 l/min                 |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                  | Débit à 3 bar (spray froid)                                         | 5,9 l/min                 |

**Croquis coté (PDF)**

