

KWC Kio 3

Numéro de produit: 5022272

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration

5022272 | chrome, haute pression

5022275 | noir mat, haute pression

5022278 | finition acier inox, haute pression



✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique. Incl. laminaire straalregelaar.

— plage de pivotement 150°, extensible à 360° (Neoperl® Cascade®)

— forage Ø 35 mm

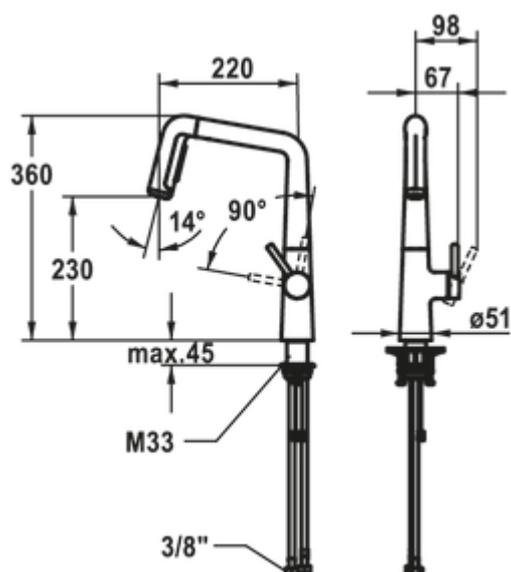


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	51 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	laiton
Hauteur de montage totale	360 mm	Plage de pivotement de la poignée	90 °
Portée	220 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	230 mm	Fonction ECO	fonction de démarrage à froid économique en énergie
Mode d'emploi	Levier	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Griffposition	droite	Douchette à ressort	Non
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	26 mm
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	14 °
Plage de pivotement de la sortie	150°	Température réglable	Oui
Type de jet	Rayon laminaire	Filetage du tuyau	3/8"
Service après-vente d'usine	Oui	Type de douchette	Douchette intégrée
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

KWC KIO



KWC-Nr.	Oberfläche
10.481.002.000FL	chromeline
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.176FL	matt black
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.127FL	decor steel
A 220, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszurichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.12.2020