


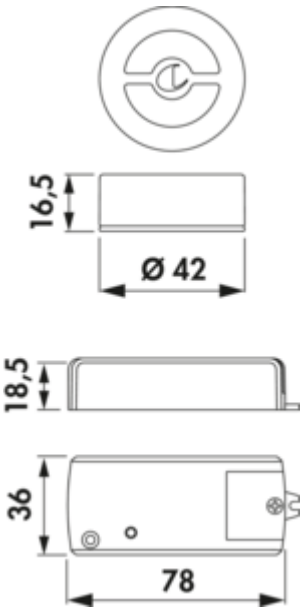


# Giro Funkfernbedienung Set

Produktnummer: 7051086
Konfiguration: schwarz

**Konfigurationsoptionen**
7051086 | schwarz

✓ Fernbedienung
✓ 500 mm
✓ 100–240 V

GIRO ist ein kabelloses Steuersystem, das aus einer einkanaligen Fernbedienung mit austauschbarer Batterie und einer Empfängereinheit besteht. Die GIRO Empfänger-einheit wird direkt an die Hauptstromversorgung angeschlossen.
Zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten.
Die Fernbedienung, ausgestattet mit zwei Tasten und einer zentralen Kontrollleuchte, ermöglicht das Ein- und Ausschalten der an das Netzteil angeschlossenen Leuchten, welche wiederum mit dem Empfänger verbunden sind. Mit GIRO können zudem Kon-figurationen mit Mehrfach-Steuereinheiten (bis zu 3) realisiert und die Steuereinheiten mit mehr als einem Funksteuergerät (bis zu 9) angesteuert werden.
— Sender für Wandmontage mit 10 m Reichweite
— Empfänger mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker und 500 mm Verbindungsleitung mit Euro-Buchse
— Fernbedienung schwarz, Empfänger weiß
— Spannung 100–240 VAC, 600 Watt

CE

**weitere Infos...**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikeltyp | Fernbedienung |
| Höhe | 16,5 mm |
| Breite | 42 mm |
| Netzspannung | 100–240 V |
| Konnektivität | Funk |
| Steckerart | Flachstecker |
| Länge Anschlusskabel (sekundär) | 1.800 mm |

| | |
|---|---|
| Länge der Zuleitung (primär) | 500 mm |
| Mehrere Funkfernbedienungen möglich | Ja |
| Senderreichweite | 10 m |
| max. Anschlussleistung | 600 Watt |
| Ausführung der Fernbedienung | Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten |
| Bestehend aus | Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch) |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| 7051032 | Giro Empfänger, Zubehör, weiß |
| 7051033 | Giro Funkfernbedienung, weiß |
| 7061049 | LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm |