


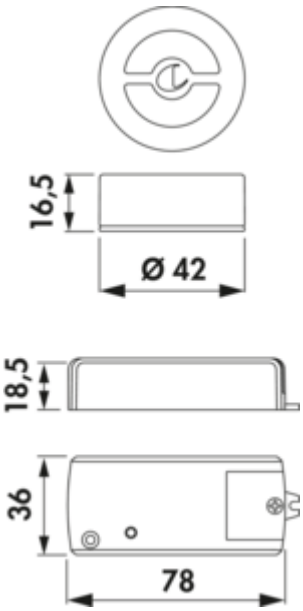

Giro Funkfernbedienung Set

Produktnummer: 7051086
Konfiguration: schwarz

Konfigurationsoptionen
7051086 | schwarz

✓ Fernbedienung
✓ 500 mm
✓ 100–240 V

GIRO ist ein kabelloses Steuersystem, das aus einer einkanaligen Fernbedienung mit austauschbarer Batterie und einer Empfängereinheit besteht. Die GIRO Empfänger-einheit wird direkt an die Hauptstromversorgung angeschlossen.
Zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten.
Die Fernbedienung, ausgestattet mit zwei Tasten und einer zentralen Kontrollleuchte, ermöglicht das Ein- und Ausschalten der an das Netzteil angeschlossenen Leuchten, welche wiederum mit dem Empfänger verbunden sind. Mit GIRO können zudem Kon-figurationen mit Mehrfach-Steuereinheiten (bis zu 3) realisiert und die Steuereinheiten mit mehr als einem Funksteuergerät (bis zu 9) angesteuert werden.
— Sender für Wandmontage mit 10 m Reichweite
— Empfänger mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker und 500 mm Verbindungsleitung mit Euro-Buchse
— Fernbedienung schwarz, Empfänger weiß
— Spannung 100–240 VAC, 600 Watt

CE

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Fernbedienung
Höhe	16,5 mm
Breite	42 mm
Netzspannung	100–240 V
Konnektivität	Funk
Steckerart	Flachstecker
Länge Anschlusskabel (sekundär)	1.800 mm

Länge der Zuleitung (primär)	500 mm
Mehrere Funkfernbedienungen möglich	Ja
Senderreichweite	10 m
max. Anschlussleistung	600 Watt
Ausführung der Fernbedienung	Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten
Bestehend aus	Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch)

Zubehör

7051032	Giro Empfänger, Zubehör, weiß
7051033	Giro Funkfernbedienung, weiß
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm