

PRIME flow GREENflow Filterbox

Produktnummer: 4043097

Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen

4043075 | grau

4043097 | schwarz matt

✓ Filterbox

✓ einfache Wartung/Zugang


Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.

- hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
- passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
- Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast >300 kg)
- aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Hinweis:

Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

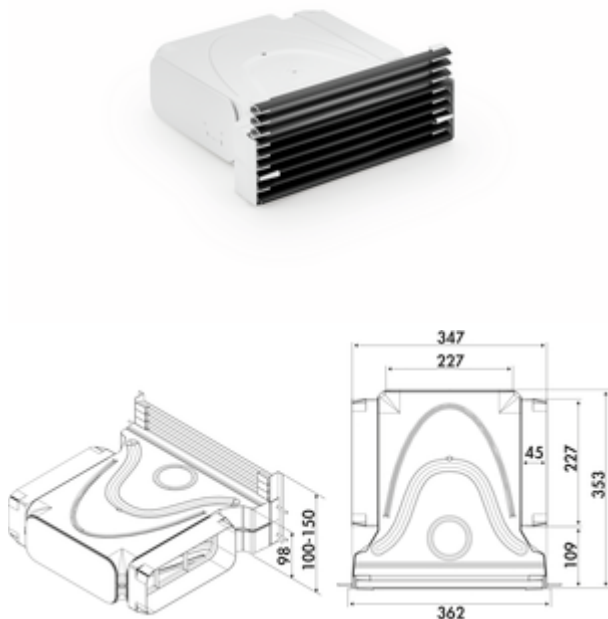


weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Filterbox	Systemmaß	150
Marke	PRIME flow	Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow®
Hinweis	Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden. Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.		
geeignet für	passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter		
Wartung		einfache Wartung/Zugang	

Zubehör

4043080	GREENflow OMEGA-Filter, Abluftzubehör, schwarz
4043076	GREENflow Flexkanal, Schlauch, L 3000 mm
4043077	GREENflow Kaltschrumpfband, Klebeband, L 15 m

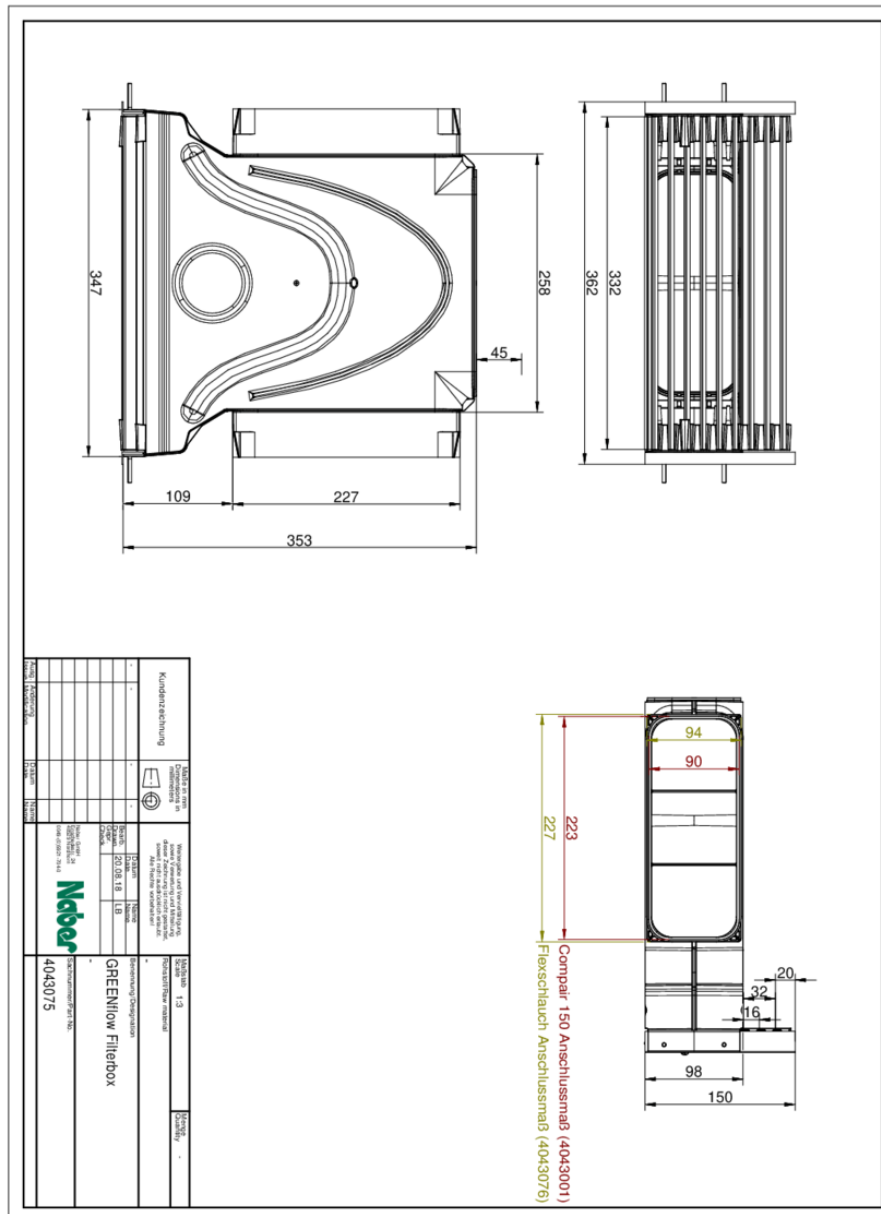

Datenblatt

Compair GREENflow

Naber

GREENflow Filterbox (4043073, 4043075)



Beschreibung:

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.

Vorteile:

- hohe Flexibilität bei der Anordnung
- passend für Sockelhöhen von 100 – 150 mm
- Leitzkörper verteilen Luftstrom gleichmäßig
- einsetzbar mit oder ohne Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- optionaler Stützfuß (Traglast ≤ 300 kg)
- aerodynamisch optimiertes Gitter
- hochwertiges Lüftungsgitter (Aluminium)
- schwer entflammbar (B1)
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung bei Einsatz mehrere Boxen


Hinweis/Empfehlung:

Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

Montageanleitung beachten!

Abmessungen:

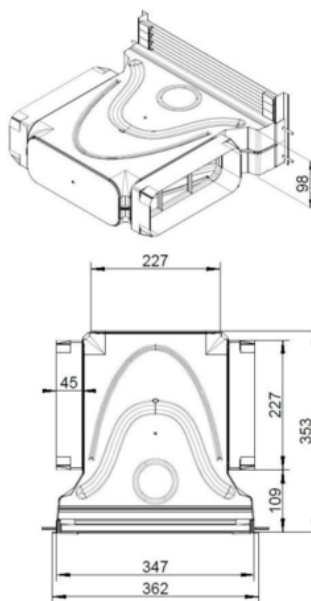

Weitere Informationen unter:

<https://www.naber.de/de-greenflow-filterbox-s13616/>