



Appareil sous un meuble Small U5

Numéro de produit: 6011044

Configuration: blanc


Options de configuration

6011044 | blanc

- ✓ Chauffe-eau
- ✓ exempt de pression (Ouvert)
- ✓ basse pression

Accumulateur.

- profondeur d'encastrement de seulement 155 mm
- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- matériau du réservoir en matière plastique
- isolation thermique compacte
- réglage la température en continu de 30 à 85 °C
- quantité d'eau mitigée 40 °C 7,5 l
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural
- limiteur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
- protection contre les contacts/l'humidité IP24
- raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 10 A
- prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW
- poids avec remplissage d'eau 7,4 kg
- dimensions de l'appareil 365 x 230 x 155 mm (H x L x P)
- pression max. de l'eau 4 bars
- débit d'eau max. 5 l / min.

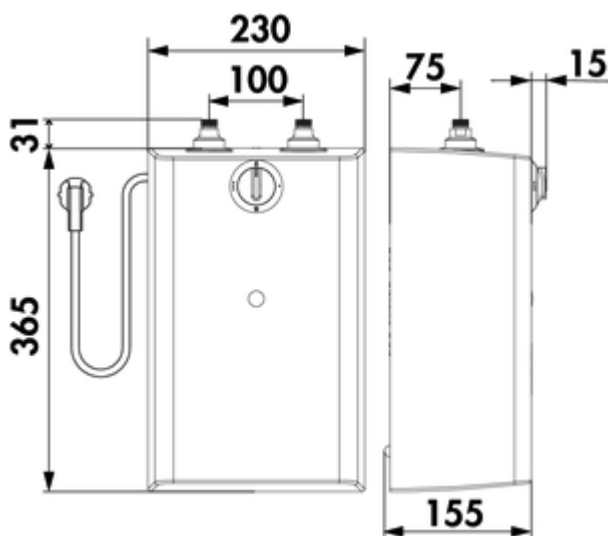

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau	Type de connecteur	Fiche coudée
Débit	5 l/min	Isolation thermique	isolation thermique compacte
Pression de service	basse pression	Mode de fonctionnement	Câble
Largeur	230 mm	Ampérage	10 A
Matériau	plastique	Réglage de la température	réglage la température en continu de 30 à 85 °C
Remarque	prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette	Pression d'eau max	4 bar
Classe d'efficacité énergétique	A	Type d'impression	exempt de pression (Ouvert)
Tension du réseau	230 V	Poids avec remplissage d'eau	7,4 kg
Volume/contenu	5 l	Avec fiche à contact de protection	Oui
Certification	CE TÜV GS	Version appareil sous évier	Limiteur de température de sécurité réinitialisable
Autre	avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural	Volume d'eau mélangée	40 °C 7,5 l
Indice de protection	IP24		