



AEG appareil sous un meuble Small U5

Numéro de produit: 6011044

Configuration: blanc


Options de configuration

6011044 | blanc

- ✓ Chauffe-eau
- ✓ exempt de pression (ouvert)
- ✓ basse pression

Accumulateur.

- **profondeur d'encastrement de seulement 155 mm**
- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- matériau du réservoir en matière plastique
- isolation thermique compacte
- réglage la température en continu de 30 à 85 °C
- quantité d'eau mitigée 40 °C 7,5 l
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- n'utiliser que des régulateurs de jet spéciaux pour les accumulateurs d'eau chaude sans pression
- ne pas utiliser de tuyau comme rallonge pour l'écoulement de la robinetterie
- éviter si possible d'utiliser des robinetteries à mitigeurs afin d'éviter un refoulement des eaux usées
- avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural
- limiteur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
- protection contre les contacts/l'humidité IP24
- raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 10 A
- prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW
- poids avec remplissage d'eau 7,4 kg
- dimensions de l'appareil 365 x 230 x 155 mm (H x L x P)
- **pression max. de l'eau 4 bars**
- **débit d'eau max. 5 l / min.**

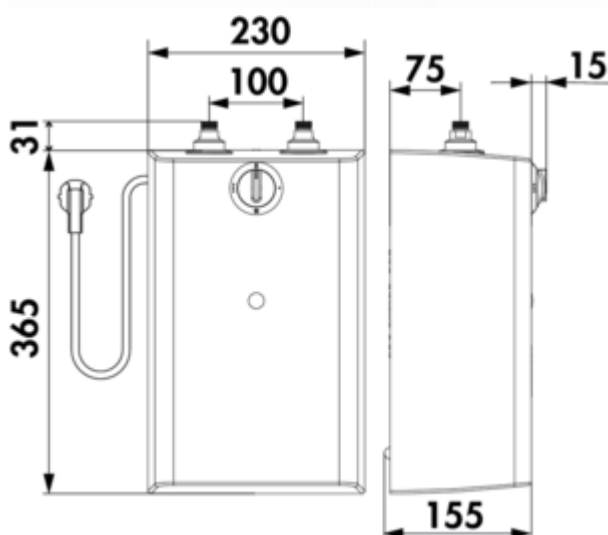

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau	Indice de protection	IP24
Hauteur	365 mm	Type de connecteur	Fiche soudée
Débit	5 l/min	Isolation thermique	isolation thermique compacte
Pression de service	basse pression	Mode de fonctionnement	Câble
Largeur	230 mm	Ampérage	10 A
Matériau	plastique	Réglage de la température	réglage la température en continu de 30 à 85 °C
Remarque	prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette		
Classe d'efficacité énergétique	A	Pression d'eau max	4 bar
Tension du réseau	230 V	Type d'impression	exempt de pression (ouvert)
Volume/contenu	5 l	Poids avec remplissage d'eau	7,4 kg
Certification	CE TÜV GS	Avec fiche à contact de protection	Oui
Autre	avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural		
		Version appareil sous évier	limitateur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
		Volume d'eau mélangée	40 °C 7,5 l