


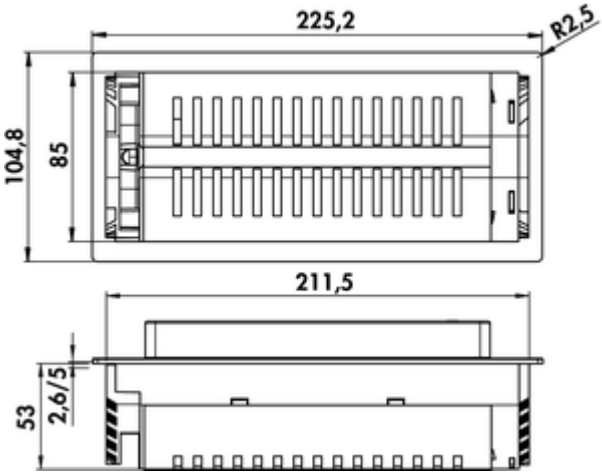

Evoline® BackFlip USB C

Produktnummer: 8031270
Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert

Konfigurationsoptionen

8031186 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl
8031187 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
8031188 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz
8031270 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
8031271 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl
8031272 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz
8031273 | mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl
8031274 | mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
8031275 | mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz
8031279 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement
✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose
✓ eckig

Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB C Charger (Ladestation).
— Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
— Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— flächenbündig einbaubar
— Kabelauslass hinten links

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Breite	225,2 mm
Ausschnittmaß	ca. 215 x 88 mm
Montage/Befestigung	Einbaumontage auf der Arbeitsplatte
Zertifizierung	CE TÜV
Eigenschaften	drehbar
Form	eckig
Einbautiefe	53 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.500 mm
Material Blende	Kunststoff
Farbe Blende	schwarz lackiert

Farbe Steckdose	schwarz
Kabelauslass	Kabelauslass hinten links
Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
flächenbündig einbaubar	Ja, H 2,6 mm
Anzahl USB-Ports	1
USB-Typ	USB-C
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Ausführung USB	1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA