


AstraLED SE noir mat

Numéro de produit: 7063349

Configuration: luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre

Options de configuration

- 7063333 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
- 7063334 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud
- 7063335 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
- 7063336 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
- 7063337 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
- 7063348 | luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre
- 7063349 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre
- 7063350 | lot de 2, 3900 K blanc neutre
- 7063351 | lot de 3, 3900 K blanc neutre
- 7063352 | lot de 5, 3900 K blanc neutre

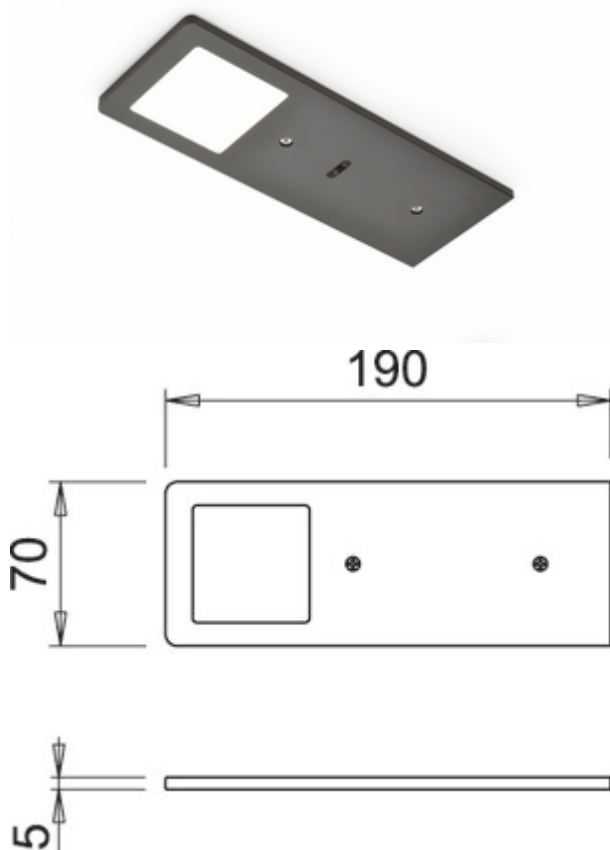

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 3900 K blanc neutre
- ✓ 5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: 3000 K blanc chaud, 3900 K blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063333/7063348)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063334/7063349)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.



plus d'infos...

Fiche technique

| | | | |
|--|--|--|---|
| Type d'article | Luminaire | Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |
| Garantie | Garantie Naber de 5 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent. | Matériau du boîtier | aluminium |
| Largeur | 190 mm | Couleur du boîtier | noir mat |
| Montage/fixation | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Surface/revêtement | mat | Sources lumineuses incluses | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | F | Fonction tactile | Oui |
| Classe de protection | III | Variateur | Oui |
| Longueur du câble de raccordement (secondaire) | 2.000 mm | Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Interrupteur | Oui | Fonction mémoire | Oui |
| Forme | angulaire | Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 150 mm |
| Type de lampe | LED | Système de connexion | avec mini système enfichable |
| Température de couleur | 3900 K blanc neutre | Type de luminaire | Luminaire encastrables par le bas |
| Ampoule remplaçable | Non | Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Efficacité lumineuse | 65 lumens/watt | Puissance de l'ampoule | 5 watts |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 7062252 | Rallonge 24 LED, Conduite/Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm |
| 7062250 | Convertisseur 2430 LED, blanc |