


## KWC Domo 6 Fensterarmatur

Produktnummer: 5022170

Konfiguration: chrom, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5022170 | chrom, Hochdruck

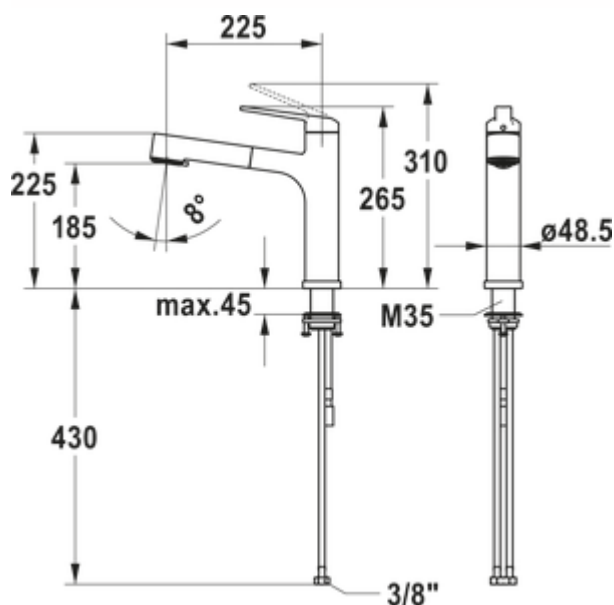

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

— Höhe gekippt nur 55 mm

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— eigensicher gegen Rückfließen

— Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 600 mm ausziehbar, TripleClean umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche)

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— flexible Anschlusschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 (Vormontagesockel)



[weitere Infos...](#)


## Technische Daten

|                                         |                                                                         |                                   |                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur                                                        | Breite                            | 48,5 mm                    |
| Marke                                   | KWC                                                                     | Material                          | Messing                    |
| Anzahl Griffe                           | 1                                                                       | Arbeitsplattenstärke              | 45 mm                      |
| Aufbauhöhe gesamt                       | 265 mm                                                                  | Fensterarmatur                    | Ja                         |
| Ausladung                               | 225 mm                                                                  | TouchProtect                      | Ja                         |
| Auslauf                                 | schwenkbar<br>herausziehbar                                             | Hahnlochanzahl                    | 1                          |
| Auslaufhöhe                             | 185 mm                                                                  | Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz | Ja                         |
| Bedienungsart                           | Hebel                                                                   | Strahl/Brause umstellbar          | Ja                         |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm                                                                   | federgeführte Schlauchbrause      | Nein                       |
| Griffposition                           | oben                                                                    | Länge Brauseschlauch              | 600 mm                     |
| Herstellergarantie                      | 5 Jahre Herstellergarantie<br>10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile | Höhe gekippt                      | 55 mm                      |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja                                                                      | Antikalkstrahlregler              | Ja                         |
| Schwenkbereich Auslauf                  | 120°                                                                    | Neigungswinkel Strahlregler       | 8 °                        |
| Werkkundendienst                        | Ja                                                                      | Temperatur einstellbar            | Ja                         |
| Armaturenart                            | Einhebelmischer                                                         | Art der Schlauchbrause            | integrierte Schlauchbrause |
| Betriebsdruck                           | Hochdruck                                                               |                                   |                            |

Maßskizze (PDF)

# KWC DOMO | 6.0

**KWC**



| KWC-Nr.                                        | Oberfläche |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>10.661.053.000FL</b>                        | ganzchrom  |
| A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar |            |

## Küche wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Auszugbrause
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - bis 600 mm ausziehbar
    - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
    - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
  - EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone M 35 S
    - mit Keramikscheibentechnik
    - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
    - Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
  - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020