


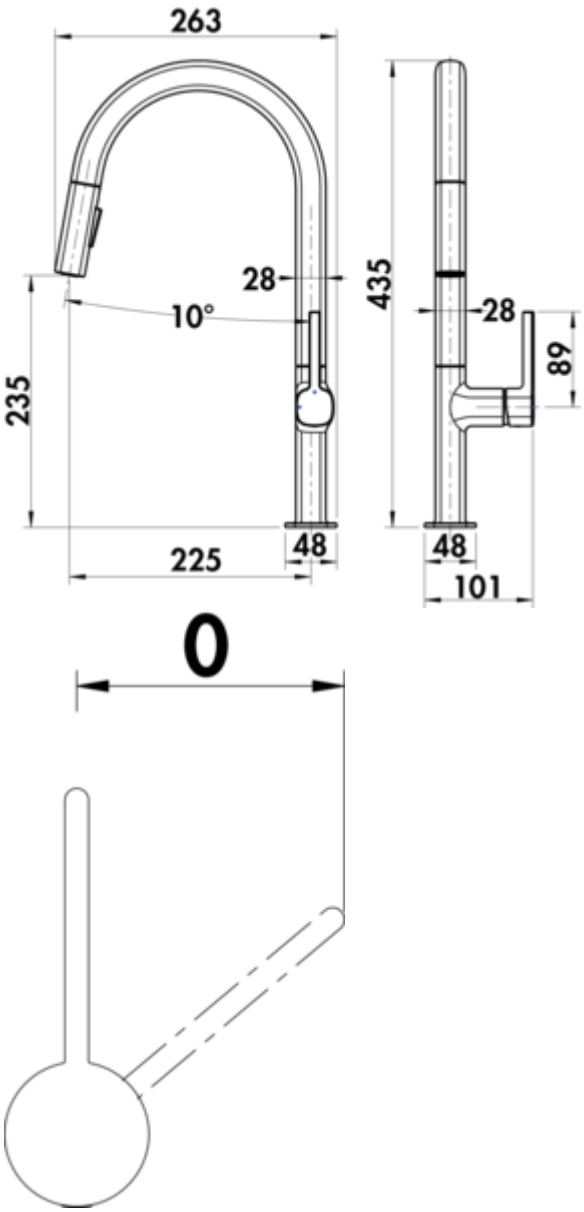


# Reban 6

Numéro de produit: 5025162
Configuration: couleur acier inox, haute pression

**Options de configuration**
5025162 | couleur acier inox, haute pression
5025163 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie d'évier
✓ haute pression
✓ fonction de démarrage à froid économe en énergie

Mitigeur à bec unique. À douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
— une transition charmante entre un design carré et une forme ronde
— flexible de douche : fixation simple par clic
— plage de pivotement de 360°
— forage Ø 35 mm
— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

KERAMISCHE DICHTUNG

**plus d'infos...**

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Robinetterie d'évier |
| Nombre de poignées | 1 |
| Hauteur de montage totale | 435 mm |
| Portée | 225 mm |
| Hauteur d'écoulement | 235 mm |
| Hauteur | 435 mm |
| Mode d'emploi | Levier |
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Griffposition | manette latérale |
| Longueur du levier | 89 mm |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui |
| Plage de pivotement de la sortie | 360° |
| Type de jet | Rayon laminaire |
| Type de robinetterie | Mitigeur à bec unique |
| Pression de service | haute pression |
| Largeur | 48 mm |
| Montage/fixation | tuyau de douchette: fixation par simple clic |
| Remarque | correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable |

| | |
|---|---|
| Surface/revêtement | revêtu par poudrage |
| Plage de pivotement de la poignée | 0 ° |
| Nombre de trous de robinetterie | 1 |
| Tuyaux prémontés | Oui |
| Taille de la cartouche | 25 mm |
| Fonction ECO | fonction de démarrage à froid économe en énergie |
| Jet/douchette réversible | Oui |
| Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 0 mm |
| Type de douchette | avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) |
| Autre | une transition charmante entre un design carré et une forme ronde |
| Débit max. Débit à 3 bar | 12,5 l/min |
| Débit à 3 bar (froid) | 9,5 l/min |
| Débit à 3 bar (chaud) | 9,5 l/min |
| Débit à 3 bar (mix) | 12,5 l/min |
| Taille du régulateur de jet laminaire | M18,5x1 |
| Tuyaux de raccordement | 700 mm |
| Modèle de flexible de douche | fixation simple par clic |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Croquis coté (PDF)

