


## KWC Domo E3

Produktnummer: 5022132

Konfiguration: Edelstahl

### Konfigurationsoptionen

5022132 | Edelstahl

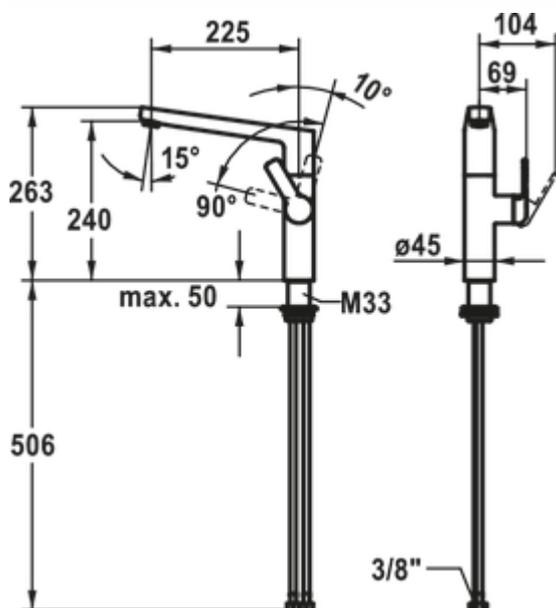

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 360° (Neoperl® Cascade®)

— Bohr-Ø 35 mm

— Positionierung des Hebels nur rechts möglich

— Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne

— Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 H (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— QuickInstallation: Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5



[weitere Infos...](#)


## Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	45 mm
Aufbauhöhe gesamt	263 mm	Material	Edelstahl
Ausladung	225 mm	Arbeitsplattenstärke	50 mm
Auslauf	schwenkbar	Schwenkbereich Griff	90 °
Auslaufhöhe	240 mm	inklusive Schnellmontage-System	Ja
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	rechts	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	26 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkskundendienst	Ja		

## Maßskizze (PDF)

## KWC DOMO E

## KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.701.013.700FL</b>	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche	


## Küche

**EDELSTAHL**  
 STAINLESS STEEL

## Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021