



## PRIME flow P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051064

Configuratie: wit, roestvrij staal

### Configuratie-opties

4051064 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloerie Turbo voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.


Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloerie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
- stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

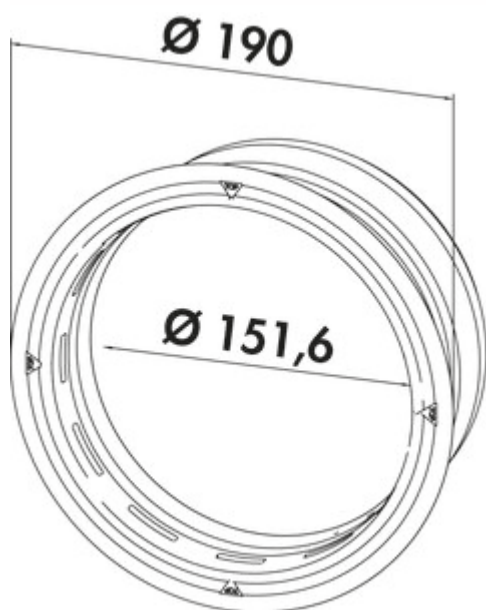

[meer info...](#)

## Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Merk	PRIME flow	Wandbox-versie	muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Materiaal	roestvrij staal/kunststof	Systeemdimensie	150
Monteren/bevestigen	montage in de wand N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen	Uitgangsaandrijving	rond
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow <sup>®</sup>
Eigenschappen	inkortbaar	Openingsdruk	> 65 Pa
Vorm	rond	Rohbauset	ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm kerngatboring in de nominale Ø 162 mm wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
Buitendiameter	150 mm	Meer delen	THERMOBOX
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm		

Maatschets (PDF)

