


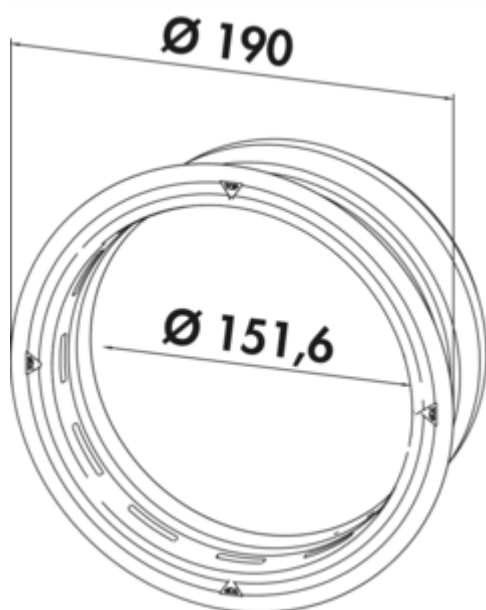

## PRIME flow P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051064

Configuratie: wit, roestvrij staal

### Configuratie-opties

4051064 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
- stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                     |                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel        | Muurdoorvoerunit                                                              | Geschikte wanddikte | max. wanddikte 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Merk                | PRIME flow                                                                    | Wandbox-versie      | muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.                                                                                                                       |
| Materiaal           | roestvrij staal/kunststof                                                     | Systeemdimesie      | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monteren/bevestigen | montage in de wand<br>N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen | Uitgangsaandrijving | rond                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geschikt voor       | directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten       | Ventilatiesysteem   | COMPAIR PRIME flow®                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eigenschappen       | inkortbaar                                                                    | Openingsdruk        | > 65 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vorm                | rond                                                                          | Rohbauset           | ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm kerngatboring in de nominale Ø 162 mm wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase |
| Buitendiameter      | 150 mm                                                                        | Meer delen          | THERMOBOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verkortbaarheid     | inkortbaar tot 220 mm                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Maatschets (PDF)

