

PRIME flow Sockel-Eckblenden



Produktnummer: 4041020

Konfiguration: H 130 mm, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

4041019 | H 100 mm, edelstahlfarbig

4041020 | H 130 mm, edelstahlfarbig

4041021 | H 150 mm, edelstahlfarbig

4041219 | H 100 mm, schwarz matt


4041220 | H 130 mm, schwarz matt

4041221 | H 150 mm, schwarz matt

✓ Eckblende

Für Presa Sockelsystem. Aus Aluminium eloxiert.

Als Innen- und Außenecke zu verwenden.

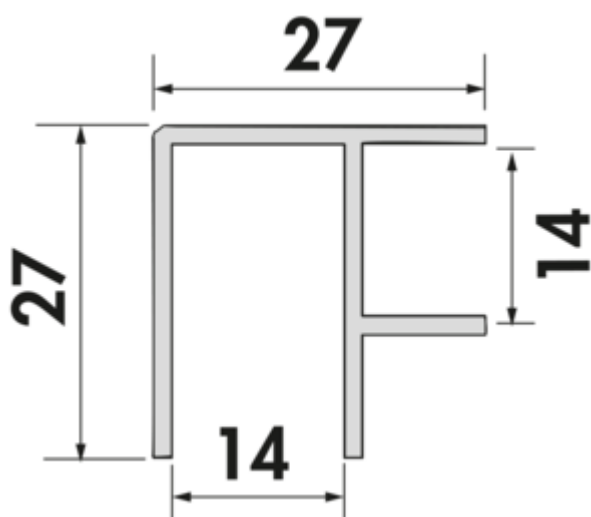

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Eckblende	Material	Aluminium
Marke	PRIME flow	Form	eckig
Höhe	130 mm		

Zubehör

4041016	Presa Lüftungsgitter, H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert
4041017	Presa Lüftungsgitter, H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert
4041018	Presa Lüftungsgitter, H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert
4041216	Presa Lüftungsgitter, H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, schwarz matt
4041217	Presa Lüftungsgitter, H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, schwarz matt
4041218	Presa Lüftungsgitter, H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, schwarz matt

Technical drawing of the Naber H130 socket extrusion. The drawing includes a side view showing a channel with a 115mm width and a 27mm height. A cross-section view shows a U-shaped profile with a 14mm top flange, a 14mm base, and a 1.5mm wall thickness. The drawing is labeled with dimensions and a scale of 1:1.