


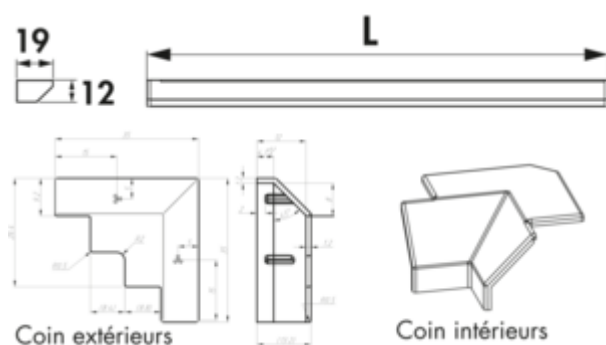

Manubrio LED changements de couleurs

Numéro de produit: 7060107

Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

Options de configuration

- 7060107 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat
- 7060108 | luminaire individuel, L 1500 mm, noir mat
- 7061197 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox
- 7061298 | luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox

- ✓ Bande LED
- ✓ Luminaire pour socles/renforcements mural
- ✓ Éclairage pour poignée

Éclairage de poignée barre. Boîtier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

Luminaire individuel

- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED, alimentation des deux côtés
- compris 4 caches d'extrémité
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Bande LED	Raccordement	Des deux côtés
Hauteur	12 mm	Matériau du boîtier	plastique
Largeur	2.600 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Montage/fixation	autocollante	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe d'efficacité énergétique	F	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Forme	droit	Sources lumineuses incluses	Oui
Type de lampe	LED	Compatible avec le système LIC	Oui
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur réglable	en continu	Type de luminaire	Bande LED Luminaire pour socles/ renforcements mural Éclairage pour poignée
Ampoule remplaçable	Non	Puissance par mètre	7,8 watts
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid	Autres pièces	compris clips de fixation compris 4 caches d'extrémité
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		