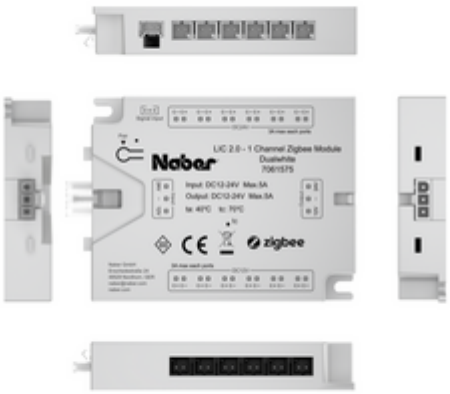

LIC 2.0 Driver LED Module 1 canal radio/ ZigBee

Numéro de produit: 7061575
Configuration: 12/24 V

Options de configuration
7061575 | 12/24 V

✓ Module fonctionnel
Avec un module fonctionnel ZigBee à 1 canal, il est possible de connecter jusqu'à 12 luminaires à **un** canal et de les commander via une télécommande, un réseau ZigBee ou un Smart Home (par exemple Alexa/Hue/Paulmann/Ikea).
En cas d'utilisation du module à 1 canal, **un** groupe de luminaires peut être commandé séparément.
Chaque module à 1 canal peut être programmé individuellement sur la télécommande à 1 canal.
Le module peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur.— blanc
— 1 canal, 12 sorties LED (6 x 12 V/6 x 24 V)
— max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
— commande par télécommande ou Smart Home
— ZigBee Mesh même sans pont (les composants se connectent entre eux)
— apprentissage facile
— **à utiliser uniquement pour changement de couleur**

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Module fonctionnel	Largeur	70 mm
Hauteur	16,5 mm		