

## Prova LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061207

Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

### Options de configuration

7061207 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

7061209 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

- ✓ Luminaire en saillie pour paroi arrière
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ droit


Luminaire en saillie pour parois arrière. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

### Luminaire individuel

- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

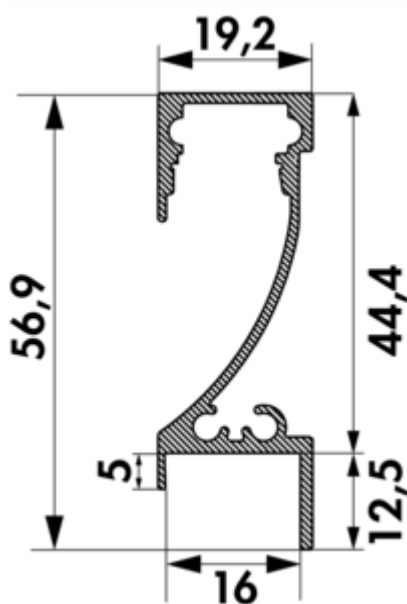

### Fiche technique

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Type d'article                  | Luminaire                                   |
| Hauteur                         | 56,9 mm                                     |
| Largeur                         | 2.600 mm                                    |
| Montage/fixation                | emboîtable                                  |
| Classe d'efficacité énergétique | G                                           |
| Classe de protection            | III                                         |
| Forme                           | droit                                       |
| Type de lampe                   | LED                                         |
| Température de couleur          | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid     |
| Température de couleur réglable | en continu                                  |
| Ampoule remplaçable             | Non                                         |
| Efficacité lumineuse            | max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid |

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Transformateur / convertisseur nécessaire        | Oui, doit être commandé séparément      |
| Raccordement                                     | Des deux côtés                          |
| Matériau du boîtier                              | aluminium                               |
| Couleur du boîtier                               | couleur acier inox                      |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                     |
| Possibilité de raccourcissement                  | raccourcissables tous les 25 mm         |
| Sources lumineuses incluses                      | Oui                                     |
| Compatible avec le système LIC                   | Oui                                     |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                                |
| Type de luminaire                                | Luminaire en saillie pour paroi arrière |
| Puissance de l'ampoule                           | 31,2 watts                              |
| Épaisseur de paroi appropriée                    | pour des épaisseurs de paroi de 16 mm   |

[plus d'infos...](#)