


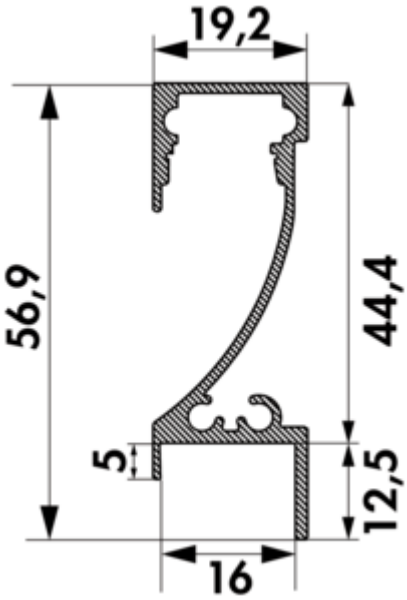

Prova LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061207
Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

Options de configuration
7061207 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox
7061209 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

✓ Luminaire en saillie pour paroi arrière
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ droit

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
— 31,2 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— longueur du luminaire 2600 mm
— 2000 mm d'alimentation des deux côtés
— bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
— pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	56,9 mm
Largeur	2.600 mm
Montage/fixation	emboîtable
Classe d'efficacité énergétique	G
Classe de protection	III
Forme	droit
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid

Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Raccordement	Des deux côtés
Matériau du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	couleur acier inox
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 25 mm
Sources lumineuses incluses	Oui
Compatible avec le système LIC	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de luminaire	Luminaire en saillie pour paroi arrière
Puissance de l'ampoule	31,2 watts
Épaisseur de paroi appropriée	pour des épaisseurs de paroi de 16 mm