

Edition LED changement de couleurs 1

Numéro de produit: 7062530

Configuration: couleur acier inox

Options de configuration

7062530 | couleur acier inox


7062531 | noir mat

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 4,3 watts

Luminaire encastrable par le bas. Boîtier en aluminium anodisé avec caches en plastique. Technologie d'éclairage innovante dotée d'une lentille en PMMA. Montage « Easy snap-in ». Luminaire individuel sans interrupteur.

- 4,3 watts, 24 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** (blanc chaud) à **6500 K** (blanc froid)
- jusqu'à 100 lumen/watt
- qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
- fonction de variation d'intensité : intensité lumineuse réglable en continu
- câble d'alimentation de 2000 mm
- module de ruban LED remplaçable
- compatible avec les systèmes LED LIC 2.0/MEC

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

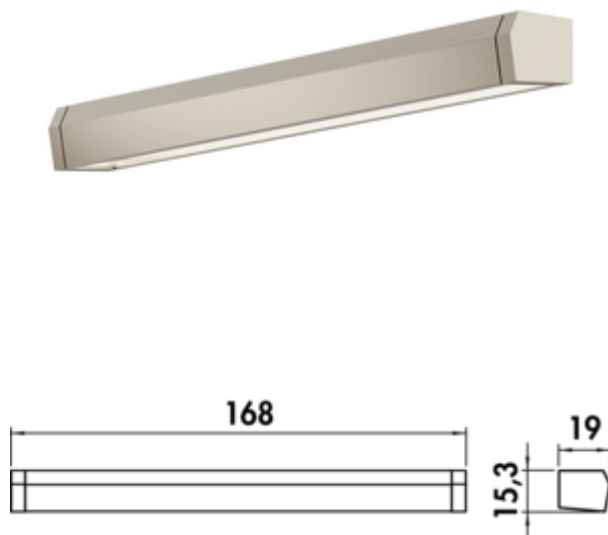

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Hauteur	15,3 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Largeur	19 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Sources lumineuses incluses	Oui
Classe d'efficacité énergétique	E	Variateur	Oui
Certification	CE	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Interrupteur	Non	Fonction mémoire	Oui
Forme	angulaire	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de lampe	LED	Système de connexion	avec mini système enfichable
Température de couleur	2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Température de couleur réglable	en continu	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Indice de rendu des couleurs	>90	Puissance de l'ampoule	4,3 watts
Ampoule remplaçable	Oui		