

## Edition LED changement de couleurs 1

Numéro de produit: 7062530

Configuration: couleur acier inox

## Options de configuration

7062530 | couleur acier inox


7062531 | noir mat

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 4,3 watts

Luminaire encastrable par le bas. Boîtier en aluminium anodisé avec caches en plastique. Technologie d'éclairage innovante dotée d'une lentille en PMMA. Montage « Easy snap-in ». Luminaire individuel sans interrupteur.

- 4,3 watts, 24 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** (blanc chaud) à **6500 K** (blanc froid)
- jusqu'à 100 lumen/watt
- qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs >90
- fonction de variation d'intensité : intensité lumineuse réglable en continu
- câble d'alimentation de 2000 mm
- module de ruban LED remplaçable
- compatible avec LIC 2.0/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

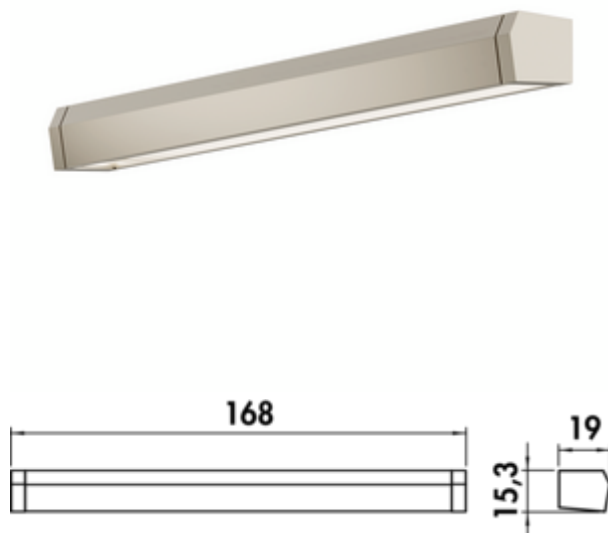

plus d'infos...

## Fiche technique

|                                 |                                                    |                                             |                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type d'article                  | Luminaire                                          | Transformateur / convertisseur nécessaire   | Oui, doit être commandé séparément        |
| Hauteur                         | 15,3 mm                                            | Matériau du boîtier                         | aluminium                                 |
| Largeur                         | 19 mm                                              | Couleur du boîtier                          | couleur acier inox                        |
| Montage/fixation                | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) | Sources lumineuses incluses                 | Oui                                       |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                  | Variateur                                   | Oui                                       |
| Certification                   | CE                                                 | Type de gradation                           | luminosité avec gradation en continu      |
| Interrupteur                    | Non                                                | Fonction mémoire                            | Oui                                       |
| Forme                           | angulaire                                          | Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm                                  |
| Type de lampe                   | LED                                                | Système de connexion                        | avec mini système enfichable              |
| Température de couleur          | 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid            | Type de luminaire                           | Luminaire encastrables par le bas         |
| Température de couleur réglable | en continu                                         | Fonction de gradation (composée)            | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Indice de rendu des couleurs    | >90                                                | Puissance de l'ampoule                      | 4,3 watts                                 |
| Ampoule remplaçable             | Oui                                                |                                             |                                           |