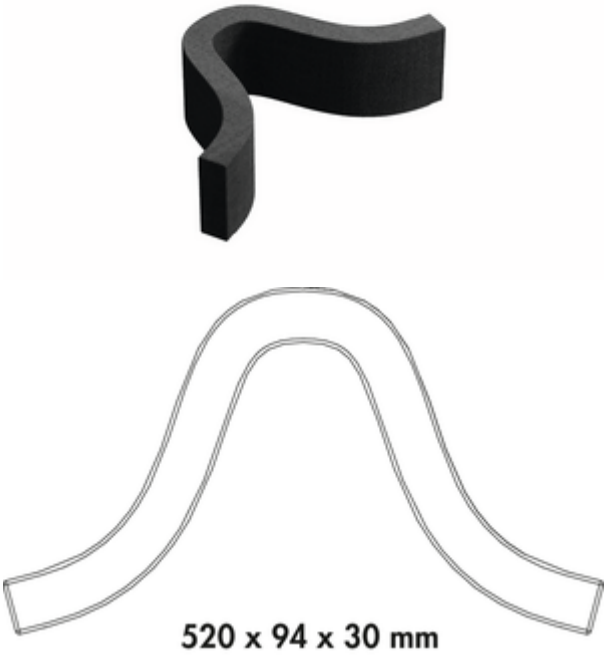


PRIME flow Filtre GREENflow OMEGA

Numéro de produit: 4043080
Configuration: noir

Options de configuration
4043080 | noir

✓ Accessoir d'évacuation d'air
Filtre à charbon actif synthétique en design OMEGA.
— Filtre mousse avec charbon actif (3400 +/– 500 g/m² couche absorbante)
— hydrophobe (hydrofuge)
— régénérable
— maintenance / échange facile
— le design spécial OMEGA augmente la surface filtrante de plus de 60 % lors de comparaisons de test concernant les filtres standard
— minimise les pertes de pression et le développement de bruit du système d'extraction des vapeurs

Information:
En fonction du comportement de cuisson (intensité et fréquence), nous vous recommandons de changer/régénérer le filtre GREENflow OMEGA dans un délai de 3 à 6 mois. Lorsque vous utilisez plusieurs filtres, le délai est multiplié par le nombre de filtres.

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Accessoir d'évacuation d'air
Marque	PRIME flow
Hauteur	30 mm
Largeur	520 mm
Remarque	En fonction du comportement de cuisson (intensité et fréquence), nous vous recommandons de changer/ régénérer le filtre GREENflow OMEGA dans un délai de 3 à 6 mois. Lorsque vous utilisez plusieurs filtres, le délai est multiplié par le nombre de filtres. maintenance / échange facile le design spécial OMEGA augmente la surface filtrante de plus de 60 % lors de comparaisons de test concernant les filtres standard minimise les pertes de pression et le développement de bruit du système d'extraction des vapeurs

Caractéristiques	hydrophobe (hydrofuge) régénérable
Plage de température d'utilisation	–40 °C à +100 °C
Perte de pression à 3m/s	15 Pa/m
Filtre	Filtre mousse avec charbon actif (3400 +/– 500 g/m² couche absorbante)
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com