


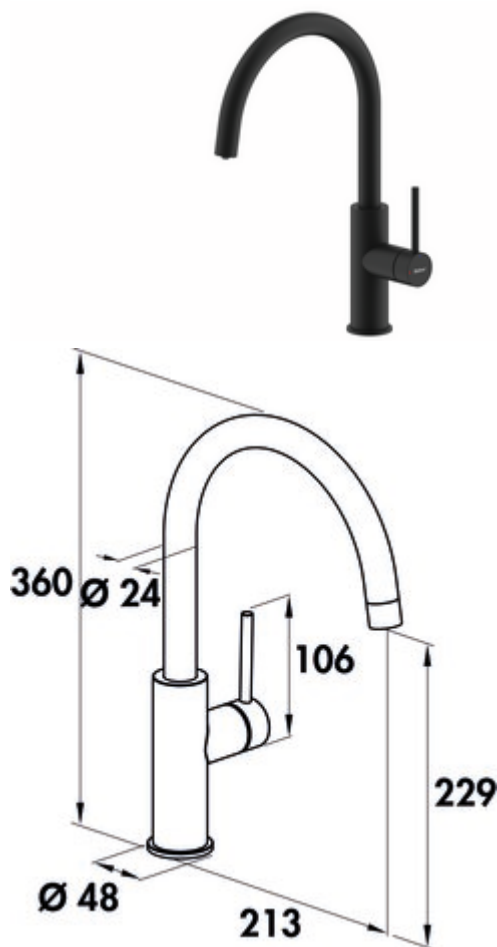

SERVIZIO Namor® 5

Produktnummer: 5025039

Konfiguration: schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck

Konfigurationsoptionen

- 5025009 | Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck
- 5025010 | schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck
- 5025038 | Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck
- 5025039 | schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Niederdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	SERVIZIO
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	360 mm
Ausladung	213 mm
Auslauf	schwenkbar
Auslaufhöhe	229 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	rechts
Hebellänge	106 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile) 15 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°
Strahlart	Laminarstrahl

Werkskundendienst	Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Niederdruck
Breite	48 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Schwenkbereich Griff	0 °
Kartuschengröße	25 mm
ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Max. Durchflussmenge bei 3 bar	12,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	12,5 l/min
Größe Laminarstrahlregler	M18,5x1
Anschlusschläuche	700 mm

Datenblatt



Technische Daten

**Namor 5
Spültischarmatur
Niederdruck**

Art.-Nr.

5025038 Edelstahl

5025039 Mattschwarz

- Einhebelmischer zur Einlochmontage
- Anschlussart: Niederdruck
- Für drucklose Wasserspeicher
- Massiver Edelstahl
- Kaltstart Hebel-Technologie
- Laminarstrahlregler: M18,5x1
- Schwenkbarer Auslauf (120°)
- Ausladung 213 mm
- Bohrdurchmesser 32 – 38 mm
- Keramikkartusche Ø 25 mm
- Durchflussmenge 5,2 l/min
- Länge Anschlussschlauch 700 mm
- Erhältlich: Edelstahl, Mattschwarz

Ausschreibungstext

Niederdruck – Einhebelmischer zur Einlochmontage mit 120° schwenkbarem Auslauf für drucklose Wasserspeicher. Der geräuschreduzierte Laminarstrahl sorgt für ein klares Strahlbild und verhindert das Spritzen des Wassers.


Aus massivem Edelstahl gefertigt und mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet für eine reinigungsfreundliche Handhabung.

Ausgestattet mit 700 mm langen Anschlussschläuchen, sowie einer Qualitätskartusche, die eine exakte Einstellung der Wassertemperatur ermöglicht.

Produktbild



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

