


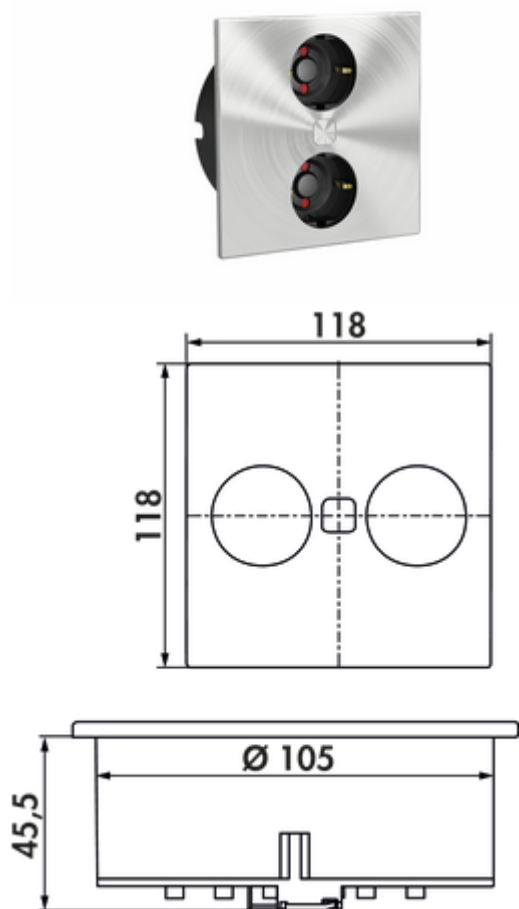

## Duplex E bloc à deux prises

Numéro de produit: 7054003

Configuration: anguleux, avec des prises à contact de protection, acier inoxydable

### Options de configuration

7054001 | rond, avec des prises à contact de protection, acier inox

7054003 | anguleux, avec des prises à contact de protection, acier inoxydable

7054005 | anguleux, avec des prises à contact de protection, noir mat

7054008 | rond, avec des prises à contact de protection, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ carré

Élément de prise. 2 fois. Ouverture électrique sur pression d'un bouton.

- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3 pôles avec contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
- forage Ø 105 mm
- profondeur d'encastrement env. 48 mm
- protection de contact augmentée
- traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
- montage simple et rapide
- installation ultérieure possible
- écoulement de l'eau intégré



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                                             |                                             |                                            |                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type d'article                              | Élément de prise                            | Couleur de l'écran                         | Acier inox                              |
| Diamètre de perçage                         | 105 mm                                      | Couleur de la prise                        | noir                                    |
| Largeur                                     | 118 mm                                      | Sortie de câble                            | sortie de câble latérale ou par le bas  |
| Montage/fixation                            | dans le plan de travail<br>montage encastré | Type de couvercle/tablette                 | Électrique                              |
| Remarque                                    | peut être équipé ultérieurement             | Version prises de courant                  | 2 x prise à contact de protection       |
| Tension du réseau                           | 250 VAC                                     | Évacuation de l'eau intégrée               | Oui                                     |
| Certification                               | CE<br>TÜV                                   | Type d'élément de prise                    | Élément de prise encastrable            |
| Autre                                       | 3 pôles avec contact de terre               | Type d'interrupteur                        | Interrupteur tactile                    |
| Indice de protection                        | IP20                                        | Section du conducteur                      | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Forme                                       | carré                                       | Courant nominal                            | 16 A                                    |
| Profondeur d'encastrement                   | 48 mm                                       | Câblage                                    | isolé<br>3 brins avec extrémités libres |
| Fiche d'alimentation livrée en vrac         | Oui                                         | Nombre de prises (total)                   | 2                                       |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm                                    | Mécanisme d'ouverture                      | Push-&-Pull                             |
| Puissance de raccordement max               | 3680 watts                                  | Protection contre les contacts accidentels | avec protection de contact augmentée    |

## Accessoires

7053024


Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex

## Dimensions de montage (PDF)

## DUPLEX-Q

1x CEE 7/3; 1x USB-Charger Type A; 1x USB-Charger Type C  
 2,0m H05VV-F AEH / ferrules; Schutzkontaktstecker/ mounting plug

**Naber®**  
 ...inspiriert!

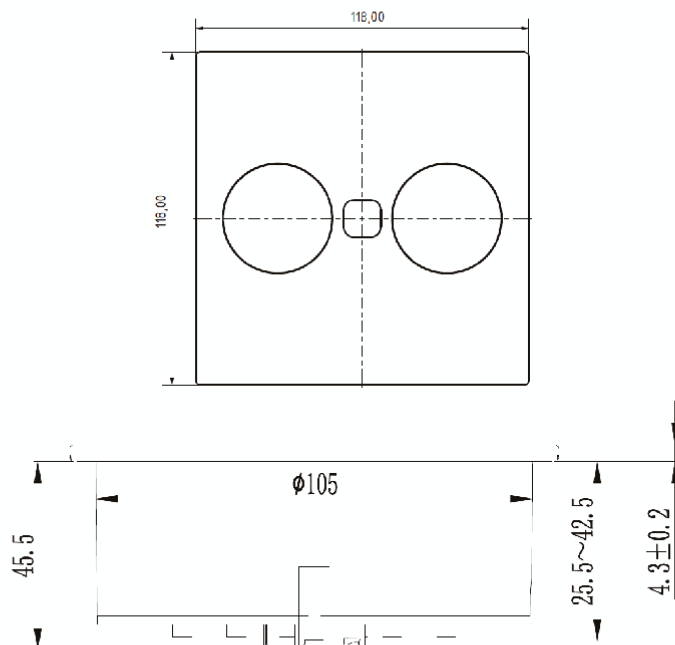

### Technische Daten / technical data

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gehäuse / housing:                   | Kunststoff, schwarz / plastic in black color            |
| Abdeckung / cover:                   | Edelstahl / stainless steel                             |
| Bohrdurchmesser / Drilling diameter: | 105 mm                                                  |
| Einbautiefe / installation depth:    | 45,5 mm                                                 |
| Einbau / installation:               | von oben montierbar / top mounting                      |
| CEE 7/3:                             | Steckereinführhilfe im Steckdosentopf / plug insert aid |
| USB-Charger Type A:                  | 5,0 V 2,1 A                                             |
| USB-Charger Type C:                  | 5,0 V 3,0 A                                             |

Enschedestr. 24 - 48529 Nordhorn - Tel.: +49 5921 704-0 - Fax: +49 5921 704-140 - Internet: [www.naber.com](http://www.naber.com)