



Twist USB A

Productnummer: 7053170

Configuratie: met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig



Configuratie-opties

- 7053170 | met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig
- 7053171 | met veiligheidsstopcontact, zwart mat
- 7053172 | met veiligheidsstopcontact, wit mat
- 7053173 | met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staalkleurig
- 7053174 | met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat
- 7053175 | met Belgische/Franse stopcontact, wit mat

- ✓ Contactdooselement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
- ✓ rond

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger (laadstation).

- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 2 x USB charger type A, 5 VDC, I/A out: 2 x 1550 mA
- H05VV-F 3G1
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 8 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

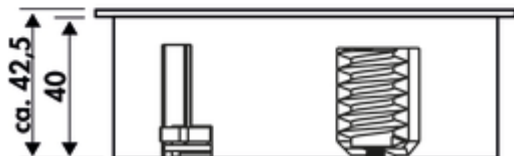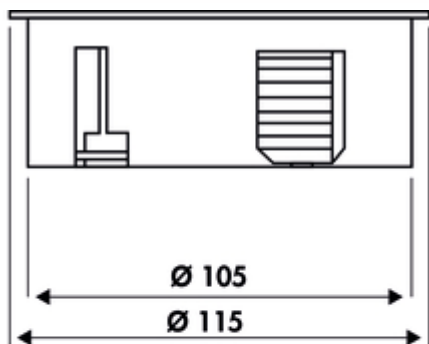

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Diameter installatie	115 mm
Boordiameter	105 mm	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Monteren/bevestigen	installatie in het werkblad	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Werkbladdikte	8 mm	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Netspanning	250 VAC	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Certificering	CE	Aantal USB-poorten	1
Verder	3-polig met veiligheidscontact	USB-type	USB-A
Beschermingsklasse	IP20	Type contactdooselement	Contactdooselement
Vorm	rond	Nominale stroom	16 A
Installatie diepte	40 mm	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden gestript
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Openingsmechanisme	Push-to-open
Max. aangesloten belasting	3680 watt	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Kleur bezel	roestvrij staalkleurig	USB-versie	2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
Kleur stopcontact	zwart		

Accessoires

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---