

KWC Ono 3

Numéro de produit: 5022320

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration

5022320 | chrome, haute pression

5022325 | acier inox, haute pression

✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante/extractible, manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

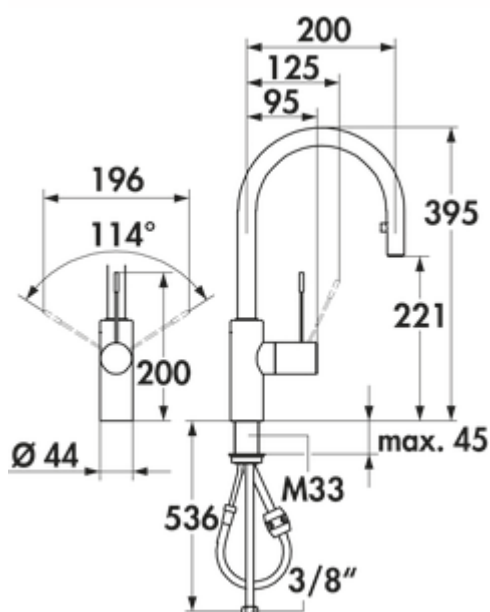

[plus d'infos...](#)

Fiche technique


Type d'article	Robinetterie d'évier	Plage de pivotement de la sortie	360°
Marque	KWC	Service après-vente d'usine	Oui
Nombre de poignées	1	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Hauteur de montage totale	395 mm	Pression de service	haute pression
Portée	200 mm	Largeur	44 mm
Sortie	Pivotant Extractible	Plage de pivotement de la poignée	114 °
Hauteur d'écoulement	221 mm	TouchProtect	Oui
Mode d'emploi	Levier	Nombre de trous de robinetterie	1
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	droite	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Accessoires

5031005	Filtre à saleté Ecco 1, 3/8", chrome
---------	--------------------------------------

Croquis coté (PDF)

KWC ONO



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.102.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	
10.151.102.700FL	edelstahl
A 200, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021