


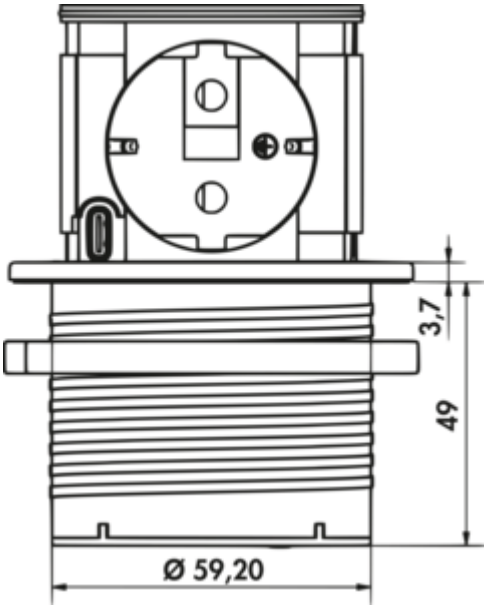

Piccolino UNO

Productnummer: 7053227
Configuratie: paneel wit mat

Configuratie-opties
7053225 | paneel roestvrij staal
7053226 | paneel zwart mat
7053227 | paneel wit mat
7053228 | paneel gunmetal
7053229 | paneel koperkleurig

✓ Verzinkbare stopcontactelement
✓ 1 x veiligheidscontactdoos
✓ USB-C 22 W

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, 1 USB Type-C-lader, 22 watt. Voor inbouw in werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø ca. 60 mm
— voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement
Hoogte	47,50 mm
Boordiameter	60 mm
Breed	67,80 mm
Materiaal	kunststof
Monteren/bevestigen	installatie in het werkblad
Opmerking	kan toegerust worden
Werkbladdikte	vanaf 16 mm
Netspanning	230 V/16 A
Certificering	CE
Beschermingsklasse	IP44
Installatie diepte	48 mm
Netstekker losjes ingesloten	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm

Kleur bezel	wit mat
Kleur stopcontact	zwart
Hoogte verlengd	48,5 mm
Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Aantal USB-poorten	1
USB-type	USB-C
Type contactdooselement	Verzinkbare stopcontactelement
Nominale stroom	16 A
Aantal aansluitingen (totaal)	1
Openingsmechanisme	Push-to-open
Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
USB-versie	1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
Slim opladen	Ja

Afmetingen installatie (PDF)

