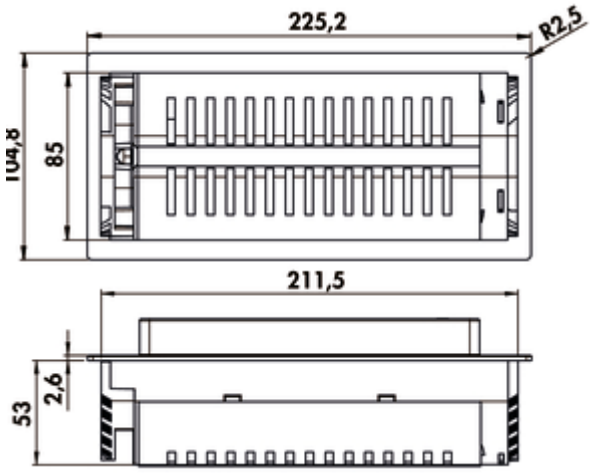

Evoline® BackFlip USB A

Numéro de produit: 8031167
Configuration: avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir

Options de configuration

8031151 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031154 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031156 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
8031164 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031165 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir
8031166 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031167 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
8031168 | prises suisses, montage affleurant H 5 mm, verre noir
8031169 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 5 mm, verre noir

✓ Elément de prise encastrable
✓ 2 x avec prise belge/française
✓ angulaire

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB A (station de charge).
— profondeur d'encastrement 53 mm
— dimension de découpe env. 215 x 88 mm
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— montage affleurant possible
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Largeur	225,2 mm
Montage/fixation	sur le plan de travail montage encastré
Certification	CE TÜV
Caractéristiques	rotatif
Forme	angulaire
Profondeur d'encastrement	53 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm
Dimension de découpe	env. 215 x 88 mm
Matériau Blende	acier inox
Couleur de l'écran	peint noir
Couleur de la prise	noir

Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Type de couvercle/tablette	Électrique
Version prises de courant	2 x avec prise belge/française
Encastrable à fleur de surface	Oui, H 2,6 mm
Nombre de ports USB	1
Type USB	USB-A
Courant de charge total	2100 mA (USB-A)
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Type d'interrupteur	Interrupteur tactile
Nombre de prises (total)	2
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA