

flow Star GTS 125 F traversée murale

Numéro de produit: 4033043
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration


4033043 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rectangulaire COMPAIR® flow 125 et recouvrement extérieur rond en acier inox.

- pression d'ouverture nécessaire 100 Pa
- recouvrement en acier inox Ø 197 mm
- tubulure 174 x 82 mm
- profondeur de tubulure 80 mm
- profond. d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 285 mm, ouverture dans le mur Ø env. 132 mm
- pour le montage du tuyau de réception, nous conseillons le forage d'un avant-trou (Ø 132 mm)

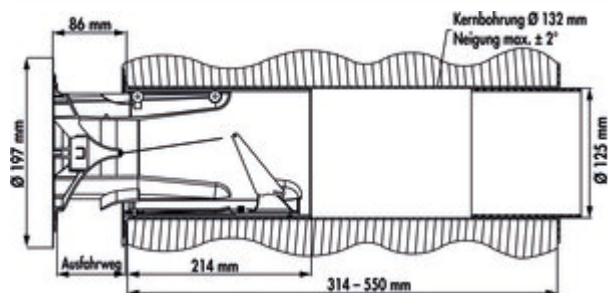

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 250 mm
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Profondeur de la tubulure	80 mm
Matériau	acier inox	Modèle de boîte murale	avec raccordement à un tuyau rectangulaire COMPAIR® flow 125 et recouvrement extérieur rond en acier inox
Montage/fixation	montage mural	Dimension de la tubulure	tubulure 174 x 82 mm
Certification	inoxydable	Dimension du système	125
Caractéristiques	raccourcissable	Forme de raccordement	angulaire rond
Forme	rond	Système de ventilation	COMPAIR flow 125
Profondeur d'encastrement	314–550 mm	Pression d'ouverture	100 Pa
Diamètre extérieur	125 mm		