


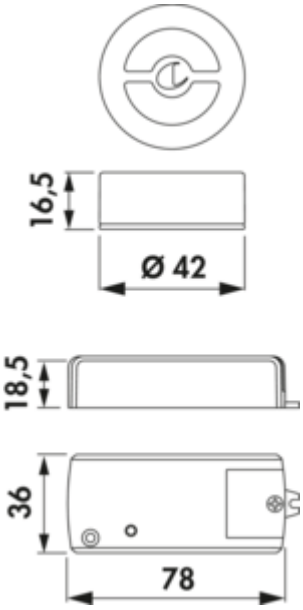

Lot de télécommande Giro

Numéro de produit: 7051086
Configuration: noir

Options de configuration
7051086 | noir

✓ Télécommande
✓ 500 mm
✓ 100–240 V

GIRO est un système de commande sans fil, composé d'une télécommande à un canal à pile remplaçable et d'une unité de réception. L'unité de réception GIRO est raccordée directement à l'alimentation principale. Pour la commutation de transformateurs, de blocs d'alimentation et de luminaires.
La télécommande, munie de deux boutons et d'un voyant lumineux central, permet d'allumer et d'éteindre les luminaires raccordés au bloc d'alimentation, qui sont eux-mêmes reliés au récepteur. GIRO permet en outre de réaliser des configurations avec des unités de contrôle multiples (jusqu'à 3) et de piloter les unités de contrôle avec plus d'une unité de commande radio (jusqu'à 9).
— émetteur pour le montage mural avec une portée de jusqu'à 10 mètres
— récepteur avec une conduite de raccordement au réseau de 1800 mm à prise Euro plate et une conduite de raccordement de 500 mm avec une douille Euro
— télécommande noire, récepteur blanc
— tension 100–240 VAC, 600 watts

CE

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Télécommande
Hauteur	16,5 mm
Largeur	42 mm
Tension du réseau	100–240 V
Connectivité	radio
Type de connecteur	Fiches plates
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	1.800 mm

Longueur du câble d'alimentation (primaire)	500 mm
Plusieurs télécommandes radio possibles	Oui
Portée de l'émetteur	10 m
Puissance de raccordement max	600 watts
Version de la télécommande	Télécommande radio/Interrupteur mural à deux touches
Composé de	Système complet avec émetteur et récepteur, matériau de montage et batteries comprises (longue durée de vie, faible consommation d'énergie)