



1 App mit Gateway verbinden / Connecting the app with the gateway



Die App sucht automatisch nach Wifi Emotion Gateways
The App scans automatically for Wifi Emotion Gateways

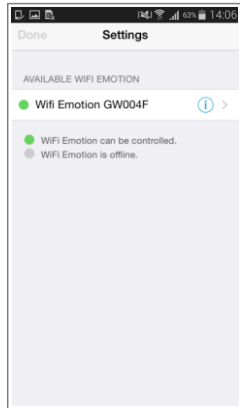


Wählen Sie ihr Wifi Emotion Gateway aus.
Select you Wifi Emotion Gateway.

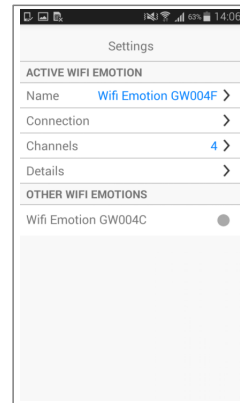



Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Einstellungsbildschirm.
After successful connection you will be forwarded to the settings screen.

2 Einstellungen / Settings

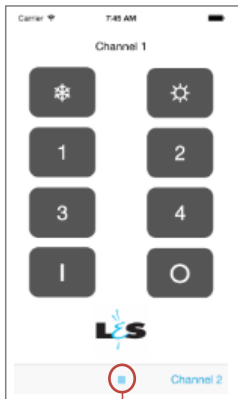


Einstellungen aufrufen
Select settings


Weitere im Netzwerk verfügbare Wifi Emotion Gateways
Other available Wifi Emotion Gateways

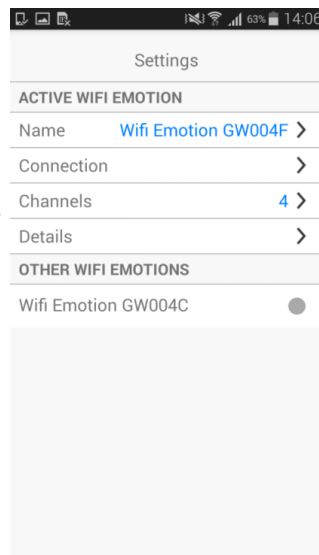

Verbindung konfigurieren
 -Direkt (Smartphone => Wifi Emotion)*
 -Wifi Emotion mit Heim-WLAN verbinden
 *Standard
Configure the connectiontype
 -direct (smartphone => Wifi Emotion)*
 -connect Wifi Emotion with your home Wifi
 *default




Fernbedienungstyp und Bezeichnung konfigurieren
Configure remotetyp and channelname




Versionsinfo und Änderung des Gateway Passworts
Version info and changing the Gateway password


3 Wifi Emotion Gateway mit Heim-WLAN verbinden / *Connecting the Gateway with your local Wifi*

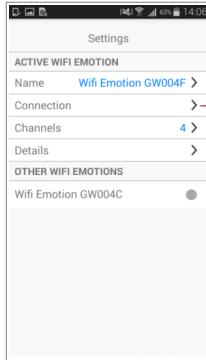

Klicken Sie im Einstellungs-Bildschirm auf „Verbindung“ bzw. „Connection“
Select „Connection“ in the settings screen.

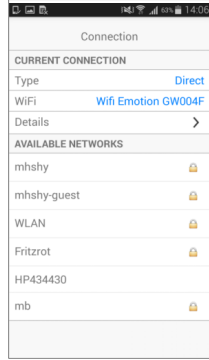

Wählen Sie ihr WLAN Netzwerk aus.
Sollte ihr Netzwerk nicht erscheinen, überprüfen Sie ob Ihr WLAN Router den WLAN Namen (SSID) nicht mitsendet.
Choose your desired network. In case your network is not listed, check in your router settings if the Wifi-Name (SSID) is hidden.

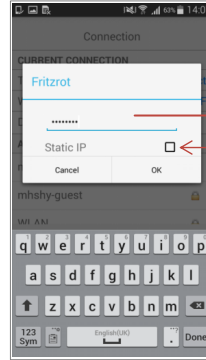

Geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel und bestätigen Sie diesen.
Groß/Kleinschreibung beachten!
Enter your Wifi Key. Pay attention to upper-/lowercase lettering!

Es besteht die Möglichkeit, dem WiFi Emotion eine statische IP Adresse zu vergeben. Diese Möglichkeit sollten **nur** Experten benutzen.
You can assign a static IP address to your Wifi Emotion. This option should only be used by experts.

WiFi Emotion verbindet sich mit dem gewählten WLAN. Die Direktverbindung (Smartphone = Wifi Emotion) wird getrennt. Verbinden Sie das Smartphone wieder mit Ihrem WLAN.
Wifi Emotion connects with the selected network. The direct connection (smartphone = Wifi Emotion) will be disconnected. Please connect you smartphone with your local wifi network.




Wenn sich das Wifi Emotion Gateway nicht mit Ihrem WLAN verbinden kann, wechselt es für 1 Minute wieder in den Direktverbindungsmodus.
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Wifi Emotion Gateway, siehe **1** um die Einstellungen erneut vorzunehmen

Nach Ablauf der Minute probiert das Wifi Emotion Gateway sich wieder mit ihrem Heim WLAN zu verbinden, anschließend wechselt es wieder für 1 Minute in den Direktverbindungsmodus usw.



*If the Wifi Emotion Gateway is unable to establish a connection with your local wifi, it will switch to direct connection-mode for one minute. Reconnect your smartphone with the Wifi Emotion Gateway, refer to **1**, to change the settings again. After a minute has passed, the Wifi Emotion Gateway tries again for one minute to connect to your previous selected network. Then it switches back to direct connection-mode for one minute once again, etc.*

Anzeige des Verbindungszustands / Connectionstatus



Sollte die Verbindung zum Wifi Emotion Gateway abbrechen, erscheint ein Symbol in der Fernbedienung.
Bei einer fehlenden WLAN Verbindung erscheint ebenfalls das Symbol. Die App versucht sich automatisch wieder zu verbinden.
A symbol appears, if the app is unable to connect to the Wifi Emotion Gateway. The symbol is also displayed if your smartphone has no wifi connection. The app attempts to reconnect by itself.

4 Kanalbezeichnung und Fernbedienungstyp einstellen / *configure channelname und remotetyp*

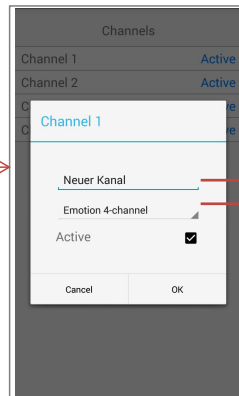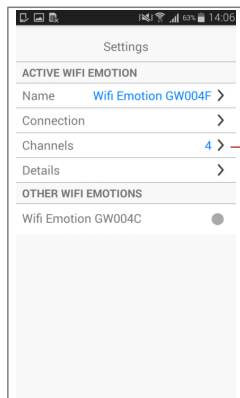

Kanalbezeichnung ändern

In der L&S Emotion App können bis zu 4 Kanäle ausgewählt werden. Standardeinstellung ist Kanal 1. Die Bezeichnung „Kanal xx“ kann hier individuell angepasst werden, z. Bsp nach Räumen in denen die Leuchten eingesetzt werden.

Die Kanäle können im Fernbedienungsbildschirm durch eine Wischbewegung gewechselt werden.

configure channelname

Up to four channels can be selected in the L&S Emotion app. The standard setting is channel 1. The designation „Channel xx“ can be individually adapted in the channel overview, e.g. by rooms.


The setting of channels 1 to 4 is managed with swipe gestures in the remotecontrol screen.

Fernbedienungstyp


Die L&S Emotion App kann 4 Fernbedienungstypen darstellen. Standardeinstellung ist die 4-Kanal Emotion Steuerung. Um den Typ zu wechseln öffnen Sie in die Kanalübersicht und wählen die gewünschte Steuerungsart aus.

Remotetyp


The L&S Emotion app can display 4 types of remote controls. The default setting is the 4-channel Emotion control. In order to change the type, open the channel overview and select the desired type of control.

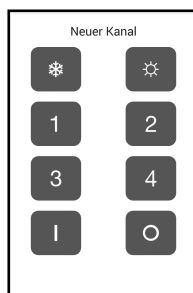


4-Kanal Emotion Steuerung
4-Channel Emotion Control



Lichtszenensteuerung
Lightscening-control

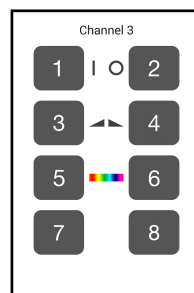


RGB + Weiss Steuerung
RGB + White Control

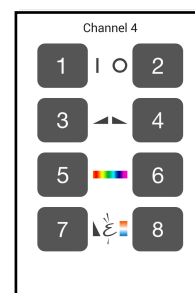

RGB + Emotion Steuerung
RGB + Emotion Control

5 Gerätepasswort / *Device password*

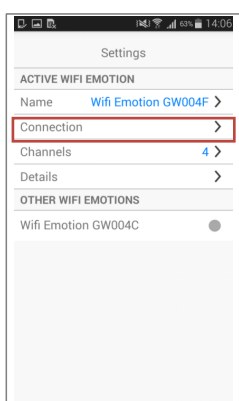

Der Zugriff auf alle Funktionen des WiFi Emotion ist über ein Passwort geschützt. Dieses WiFi Emotion-Passwort ist in den Einstellungen änderbar (Standardpasswort: keine Eingabe <leer>). Um Missbrauch zu vermeiden empfehlen wir das Passwort nach der Einrichtung zu ändern.

Access to all functions of the Wifi Emotion Gateway is protected with a password. This password can be changed in the settings (default password: no entry <blank>). In order to avoid malpractice we recommend to change the password immediately after set-up.