


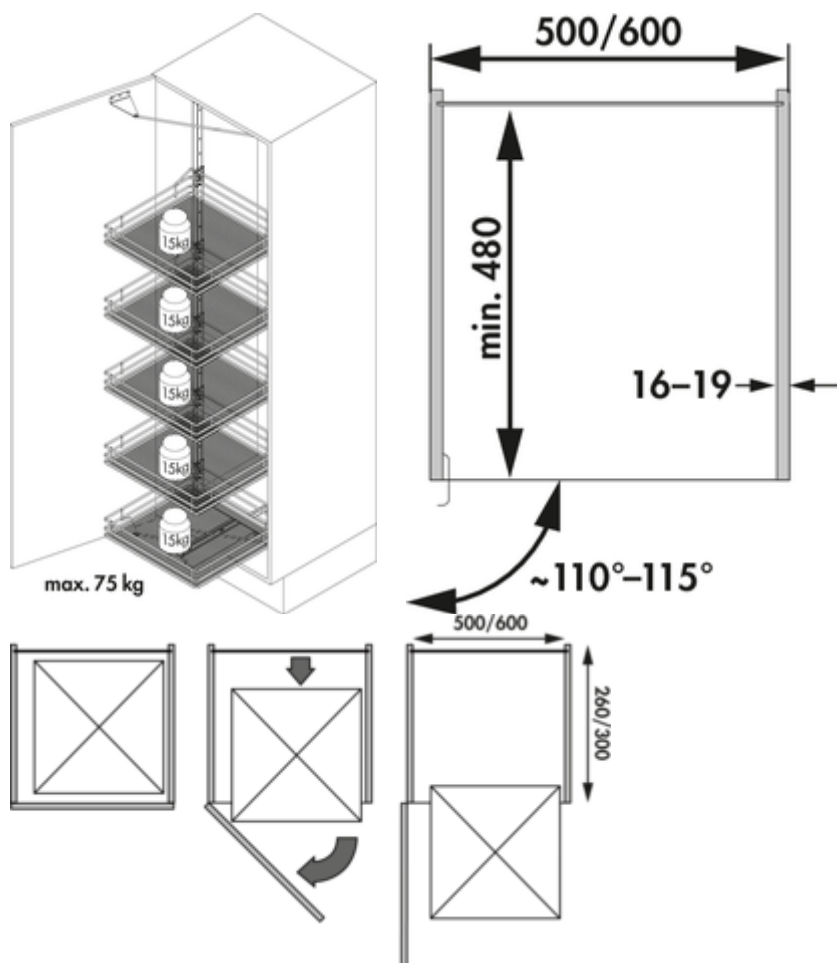

VS TAL Gate frame

Productnummer: 8037165

Configuratie: 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

Configuratie-opties

8037043 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
 8037044 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
 8037047 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
 8037048 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
 8037162 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
 8037163 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet
 8037164 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
 8037165 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

✓ Hoogkast-uittreksysteem

✓ Kastbreedte: 600 mm

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

— kastbreedtes 500 en 600 mm

— inbouwdiepte minstens 480 mm

— inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm

— draagframehoogte telescopeerbaar

— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding

— verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe

— draagvermogen van het systeem max. 75 kg

— individuele hoogteregeling van de 5 korven

— links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Hoogkast-uittreksysteem
Hoogte	1.900 - 2.140 mm
Kastbreedte	600 mm
Monteren/bevestigen	montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
Opmerking	Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!
Hoek deuropening	110–115°
Voor zijwanddikte	16-19 mm

Installatie diepte	minstens 480 mm
Telescopische functie	draagframehoogte telescopeerbaar
Belastbaarheid van het systeem	75 kg
Locatie	hoogkast
Hoogteverstelling van opslagelementen	individuele hoogteregeling
Richting schommel	links of rechts
Max. aantal opslagelementen	5