



VersaLid USB A/C

Produktnummer: 7053273

Konfiguration: Deckel Aluminium eloxiert

Konfigurationsoptionen

7053273 | Deckel Aluminium eloxiert

7053274 | Deckel weiß matt

7053275 | Deckel schwarz matt

7053304 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel Aluminium eloxiert


7053305 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel weiß matt

7053306 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelausslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

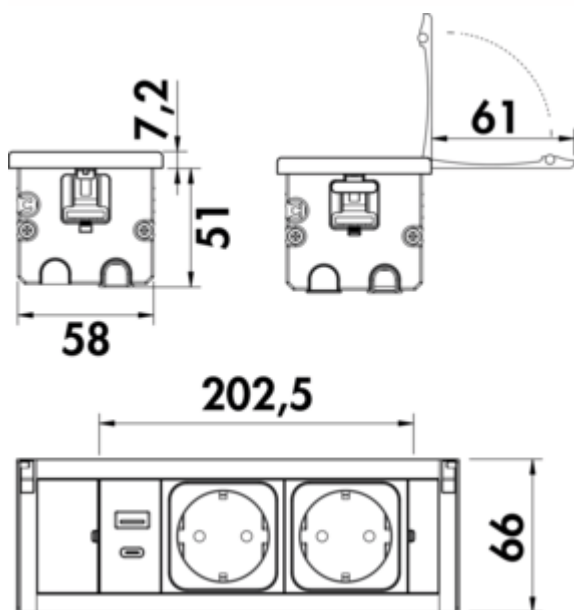

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Höhe	7,2 mm	Material Blende	Aluminium
Breite	202,5 mm	Farbe Blende	Aluminium eloxiert
Ausschnittmaß	ca. 193 x 59 mm	Kabelausschlass	Kabelausschlass unten horizontal und vertikal
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Frontblende Seitenwand Krallenbefestigung	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Hinweis	nachträgliche Montage von oben möglich	Anzahl USB-Ports	2
Arbeitsplattenstärke	ab 15 mm	USB-Typ	USB-A USB-C
Zertifizierung	CE	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	eckig	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	ca. 51 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA