



KWC Luna E5 robinetterie pour fenêtres

Numéro de produit: 5022239

Configuration: chrome, haute pression


Options de configuration

5022239 | chrome, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

- hauteur pivotée de seulement 55 mm
- plage de pivotement 130°
- forage Ø 35 mm

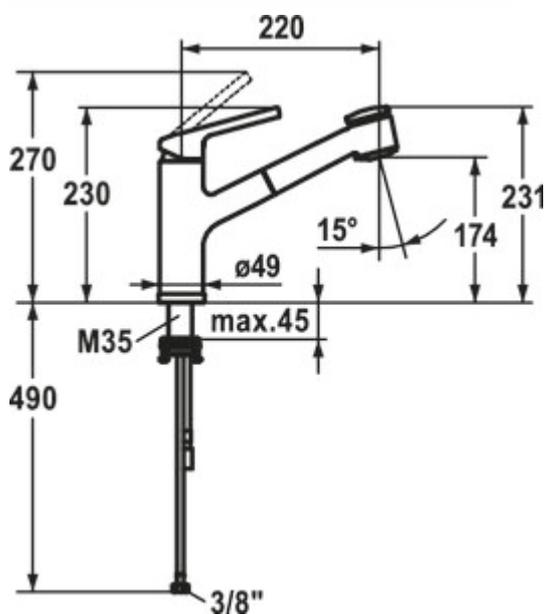

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	KWC	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	49 mm
Hauteur de montage totale	230 mm	Matériau	zamac (zinc coulé sous pression)
Portée	220 mm	Armature de fenêtre	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	TouchProtect	Oui
Hauteur d'écoulement	174 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Jet/douchette réversible	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	en haut	Hauteur basculée	55 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	130°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

KWC LUNA E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.053.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlusschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 14.04.2020