

**PRIME flow P-Klima-E flow 150 traver. murale**

Numéro de produit: 4051079

Configuration: blanc, acier inox

**Options de configuration**

4051079 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ système enfichable

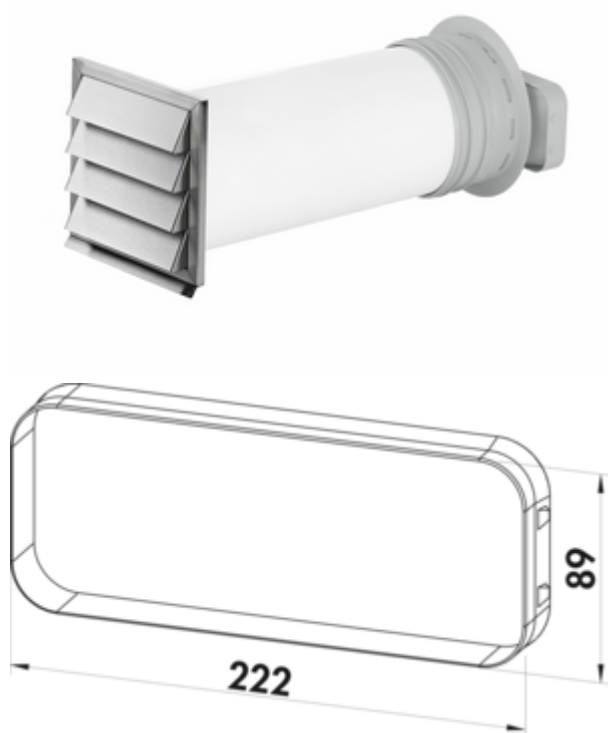
Traversée murale, avec clapet anti-retour. — système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel

— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond

— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm

— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm

— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

[plus d'infos...](#)**Fiche technique**

|                                        |                                |                               |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Type d'article                         | Traversées murale              | Épaisseur de paroi appropriée | épaisseur de paroi max. 550 mm |
| Marque                                 | PRIME flow                     | Diamètre de raccordement      | 150 mm                         |
| Matériau                               | acier inox/plastique           | Version store vénitien        | avec clapet de retenue         |
| Montage/fixation                       | système enfichable             | Dimension du système          | 150                            |
| Forme                                  | angulaire                      | Forme de raccordement         | angulaire                      |
| Domaine d'utilisation et d'application | Extérieur                      | Système de ventilation        | COMPAIR PRIME flow®            |
| Possibilité de raccourcissement        | raccourcissable jusqu'à 220 mm |                               |                                |

**Croquis coté (PDF)**

