
EVOline® One / Lock / DisQ

Datenblatt / *Data Sheet*

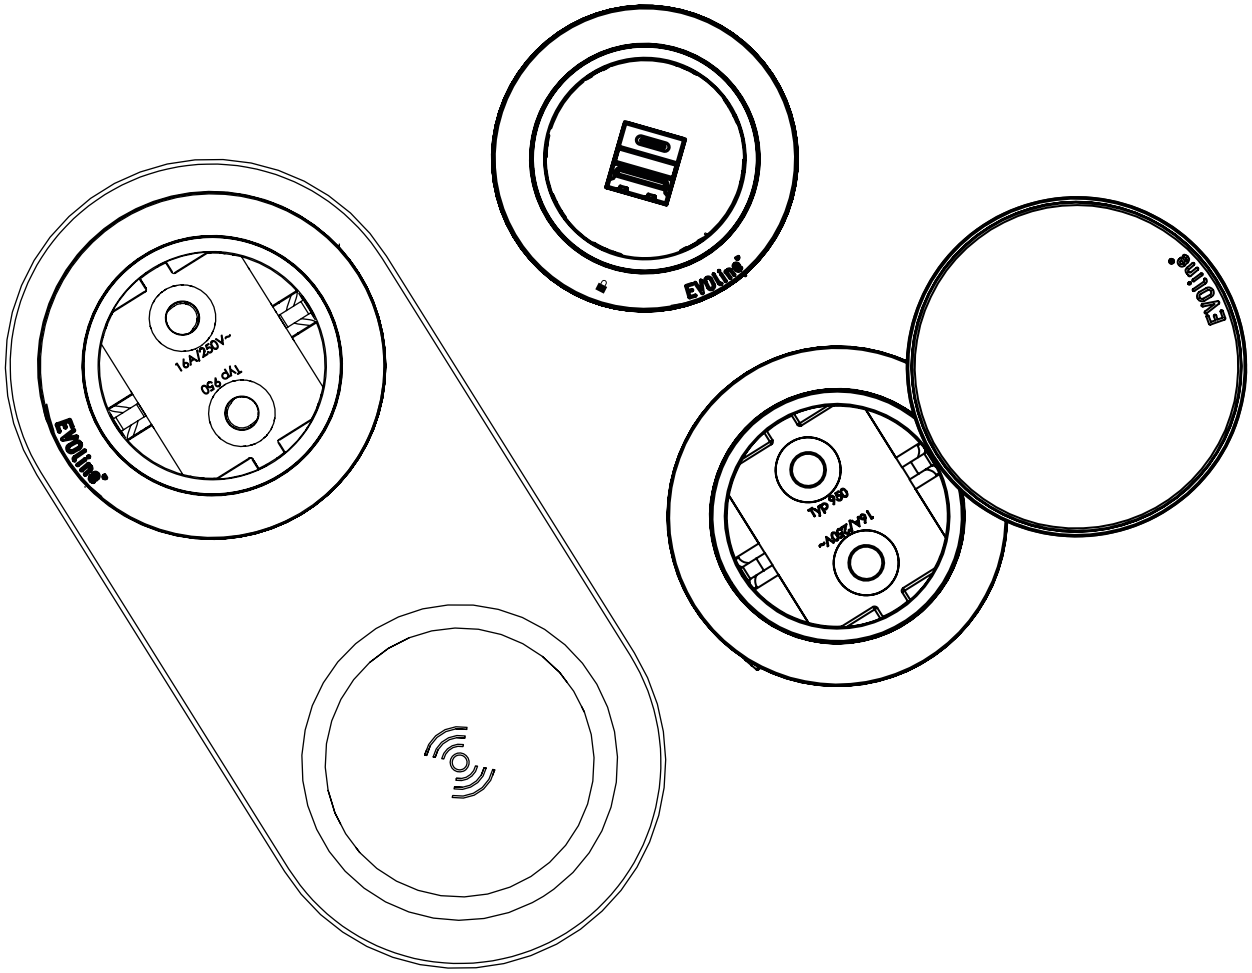

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 04/2025

Technische Änderungen vorbehalten

Technical changes reserved

EVOline® One / One Lock

Datenblatt / *Data Sheet*

One / OneLock
Lieferbare Oberflächen
Available finishes

- Kunststoff schwarz
  Plastic black
- Kunststoff weiß
  Plastic white
- Edelstahl gebürstet mit schwarzem Kunststoff
  Brushed stainless steel with black plastic
- Edelstahl gebürstet mit weißem Kunststoff
  brushed stainless steel with white plastic
- Messingoptik auf schwarzem Kunststoff
  brass look on black plastic
- Messingoptik auf weißem Kunststoff
  brass look on white plastic

One / OneLock
Sonstiges
Further

- Flächenbündiger Einbau in Arbeitsflächen
  Flush installation in surfaces
- Polsterhülsen für flache (Lift) und hohe (SlimFit) Polsterung
  Upholstery sleeves for flat (Lift) and high (SlimFit) upholstery
- Mit Deckel für den Einbau in Arbeitsflächen
  With lid for installation in surfaces
- Entsichern des OneLock Ringes mit dem Entriegelungswerkzeug
  Unlatch the OneLock ring with the unlocking device

One / OneLock
Module
Modules

- Steckdose
  Socket
- RJ45 Datenanschluss
  RJ45 Data Connector
- USB-Charger
  Typ A oder Typ C
  Type A or type C

Technische Daten
Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} *Nominal Voltage V_{AC}*	230	230	230	230	230
Nennstrom A *Nominal Current*	16	10 16	16	5 13	13
Anschlussleistung W_{max} *Input Power W_{max}*	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990
Schutz *Protection*					
Schutzklasse *Protection category*		I			
Schutzart *Protection rating*		IP20			

Ausführung USB Charger* (optional)
Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen Datenblatt enthalten.

Version USB Charger* (optional)
Technical data on the USB Charger can be found in the associated data sheet.


schulte elektrotechnik




EVOline® One / Lock / DisQ


Datenblatt / *Data Sheet*

Maße One / One Lock
Dimensions One / One Lock

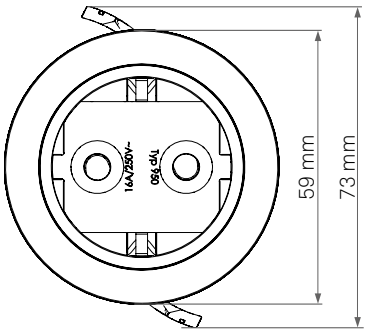


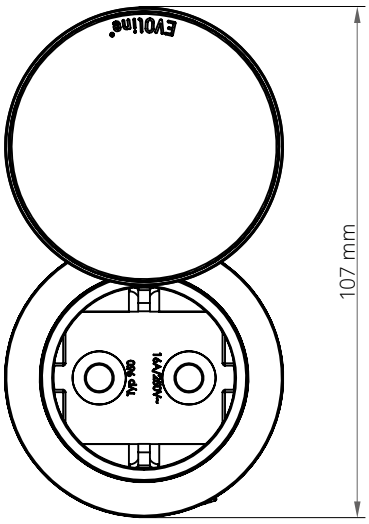


Klemmstück
Clamp

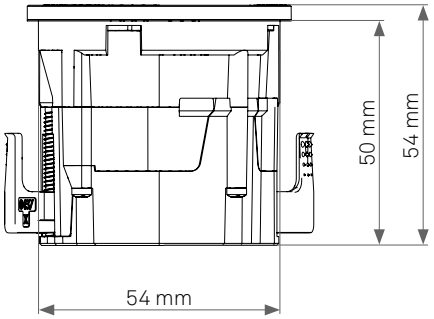


Materialstärke mit Klemmstück
Material thickness with clamp

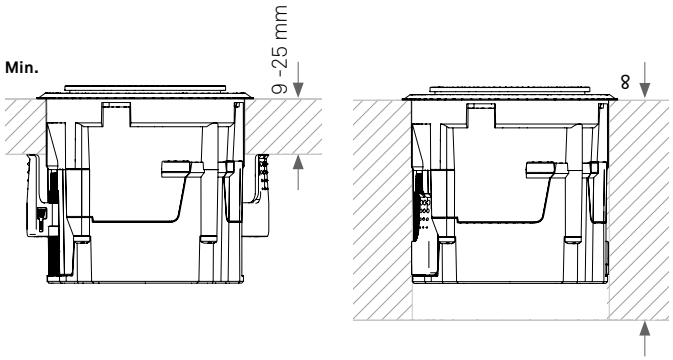

Klemmstück kurz
Short clamp

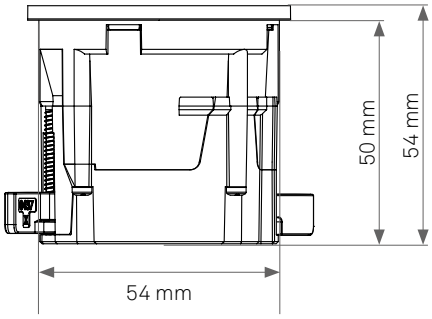

Materialstärke mit kurzem Klemmstück
Material thickness with short clamp

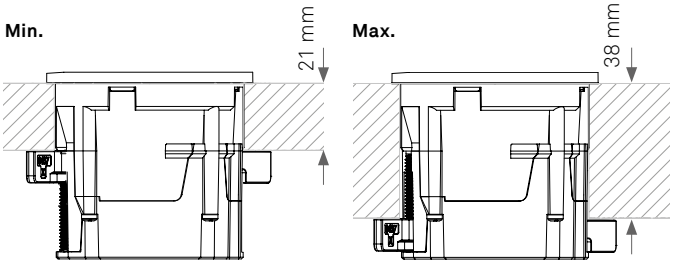

Dünne Wandstärke ab 1 mm / ***Wall strength from 1 mm***

Die beiden Distanzhülsen Lift und SlimFit ermöglichen einen Einbau des One's in sehr dünne Wändstärken ab 1 mm. Eine oder beide Hülsen werden je nach Bedarf beim Einbau einfach über den One geschoben, um einen zusätzlichen Aufbau um 12 mm vor und/oder 10 mm hinter der Platte zu erreichen.



The two spacer sleeves Lift and SlimFit enable the One to be installed in very thin wall strength from 1 mm. One or both sleeves are simply slid over the One as required during installation to achieve an additional 12 mm in front of and/or 10 mm behind the panel.

schulte elektrotechnik



EVOline® One / Lock / DisQ

Datenblatt / *Data Sheet*

		Wandstärke *Wall strength*	Installationstiefe (hinter der Wand) *Installation depth (behind the wall)*
One mit Klemmstück kurz *One with short clamp*		**21 - 38 mm** 25 - 42 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*	**50 mm** 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse Lift *One with short clamp & spacer sleeve Lift*		**9 - 26 mm**	**38 mm**
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse SlimFit *One with short clamp & spacer sleeve SlimFit*		**11 - 28 mm** 15 - 32 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*	**50 mm** 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*
One mit Klemmstück kurz & Distanzhülse Lift & SlimFit *One with short clamp & spacer sleeve lift & SlimFit*		**1 - 16 mm**	**38 mm**
One mit Klemmstück lang *One with long clamp*		**9 - 25 mm** 13 - 29 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*	**50 mm** 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse Lift *One with long clamp & spacer sleeve lift*		**1 - 13 mm**	**38 mm**
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse SlimFit *One with long clamp & spacer sleeve SlimFit*		**1 - 15 mm** 5 - 19 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*	**50 mm** 54 mm (Bei flächenbündigem Einbau) *(For flush mounting)*
One mit Klemmstück lang & Distanzhülse Lift & SlimFit *One with long clamp & spacer sleeve lift & SlimFit*		**1 - 3 mm**	**38 mm**

schulte elektrotechnik



EVOline® One DisQ

Datenblatt / *Data Sheet*


One DisQ
Lieferbare Oberflächen
Available finishes

- Kunststoff schwarz
  Plastic black
- Kunststoff weiß
  Plastic white

One DisQ
Sonstiges
Further

- Für den Betrieb ist ein Netzteil mit USB C-Anschluss notwendig.
  For the commissioning, is a USB C power supply necessary.
- Schnelles kabelloses Laden
  Fast wireless charging
- Herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden).
  Vendor independent, charges devices with inductive charging function (the unit must be placed centrally)
- Integrierter Magnet verbindet und zentriert geeignete Geräte von selbst, der Ladevorgang beginnt sofort.
  Integrated magnet, suitable devices connect and centre themselves, the charging process begins immediately.
- Induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon).
  Inductive coupling between transmitter (charging station) and receiver (mobile phone) flat over the coil).
- Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenen Gerät besteht.
  Transmitter coil is active only when a connection to the receiving device is made.
- Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras). beeinträchtigt werden.
  Please note: The charging function may be impaired by covers or protruding housing parts (e.g. cameras).

Maße One DisQ
Dimensions One DisQ

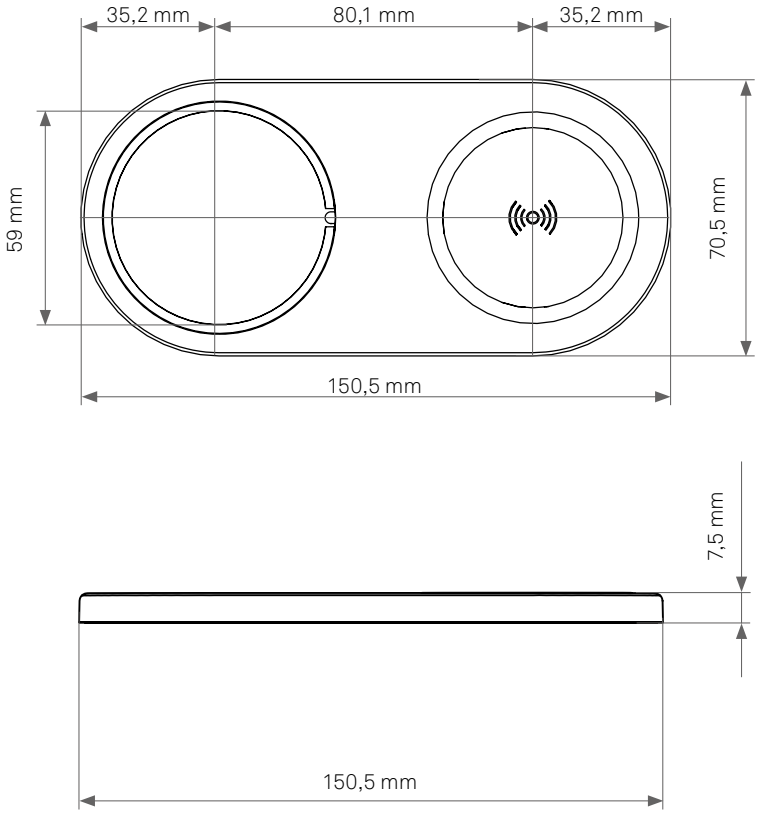


schulte elektrotechnik


USB

EVOline® One DisQ


Datenblatt / *Data Sheet*

Verkettungsmöglichkeiten One DisQ
Installation example One DisQ

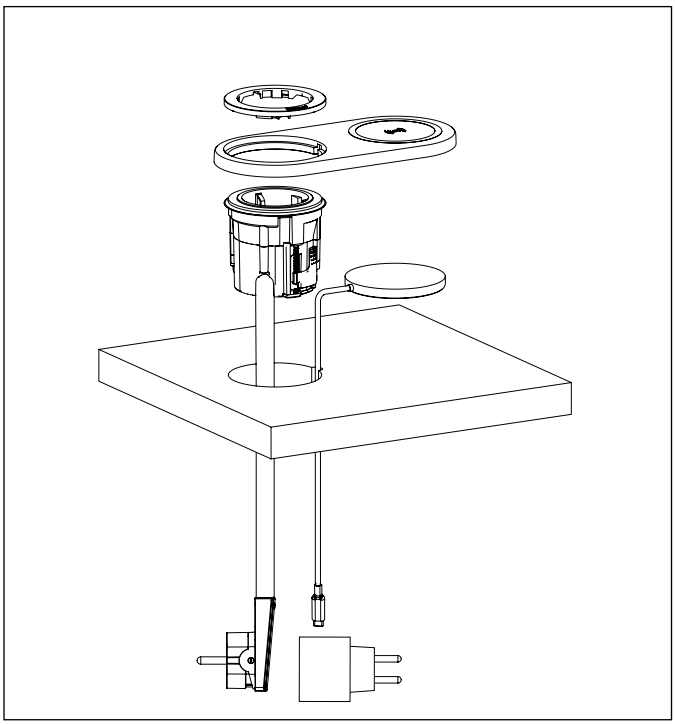


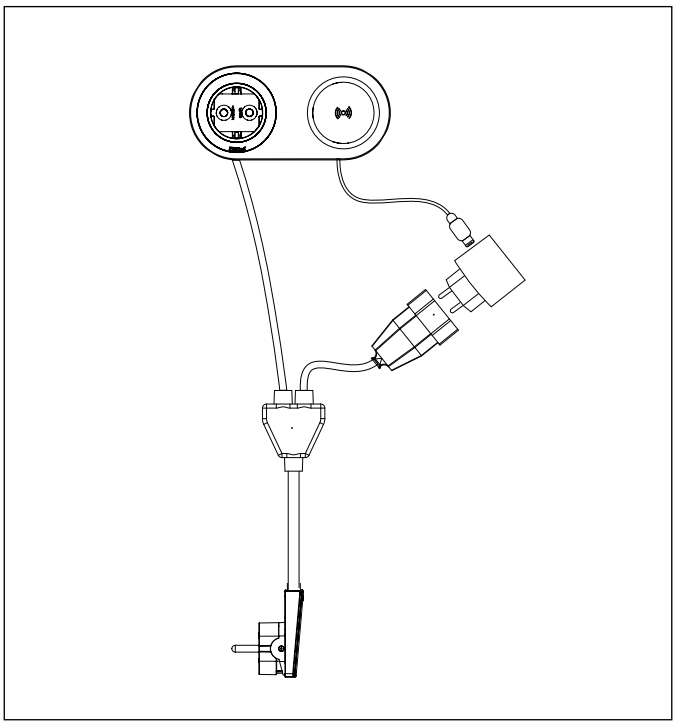

Richtige Handypositionierung zum kabellosen Laden One DisQ
Correct mobile phone positioning for wireless charging One DisQ

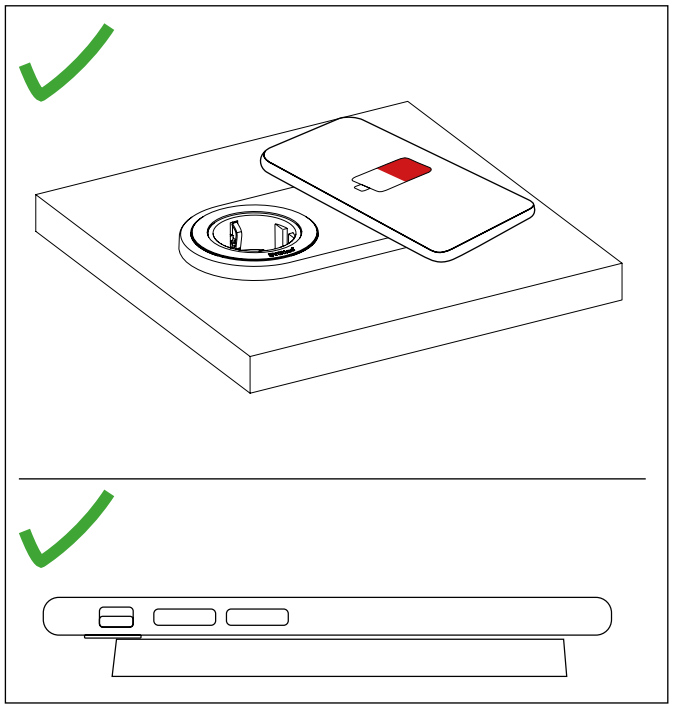

Falsche Handypositionierung zum kabellosen Laden One DisQ
Wrong mobile phone positioning for wireless charging One DisQ

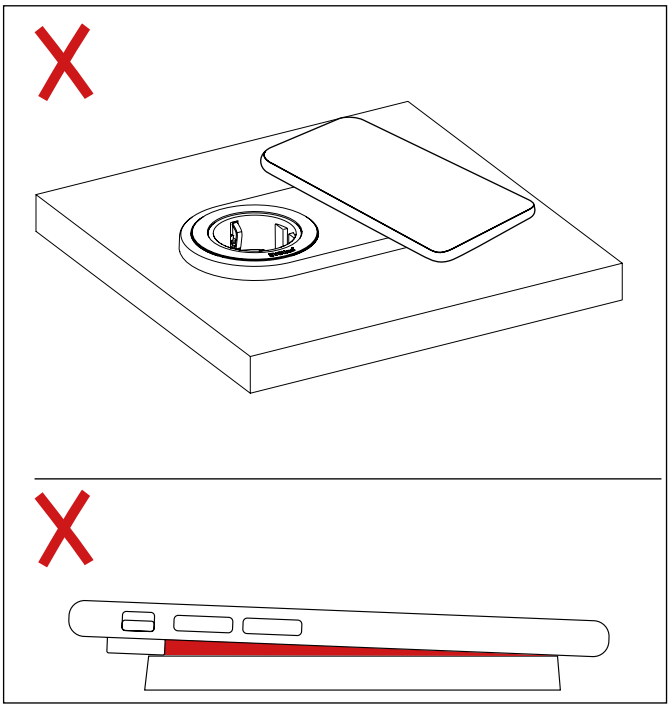

schulte elektrotechnik

