

KWC Zoe 1

Productnummer: 5022196

Configuratie: roestvrij staalfinish, hoogdruk



Configuratie-opties

- 5022195 | chroom, hoogdruk
- 5022196 | roestvrij staalfinish, hoogdruk
- 5022250 | zwart mat, hoogdruk
- 5022251 | wit mat, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar), ingebouwde LED-verlichting en keramisch binnenwerk.

— Premium-Lifestyle kraan met schijnbaar onzichtbaar in de uittrekbare uitloop geïntegreerde LED-lichtring


— naadloos in de uitloop verzonken, omschakelbare douche

— Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche

— met slechts één druk op de omschakeltoets aan de douchekop overgaan van volle straal naar fijne zeefstraal

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

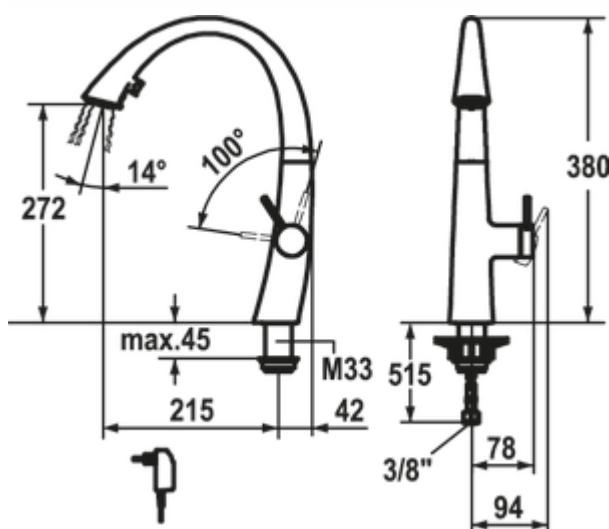
BELGAQUA


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Werkbladdikte	45 mm
Merk	KWC	Draaibare handgreep	100 °
Aantal handgrepen	1	TouchProtect	Ja
Totale installatiehoogte	380 mm	Aantal kraangaten	1
Bereik	215 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Convertibele jet/douche	Ja
Afvoerhoogte	272 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Bedrijfsmodus	Hefboom	Energie-efficiëntieklasse	A
Boordiameter	35 mm	Verlengde uitloop	500 mm
positie hendel	rechts	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	42 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Netspanning	100–240 V
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Draaibare uitloop	120°	Hellingshoek van beluchter	14 °
Type balk	fijne zeefstraal	Temperatuur instelbaar	Ja
Klantenservice van de fabriek	Ja	Met netstekker	Ja
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Slangschroefdraad	3/8"
Bedrijfsdruk	hoogdruk	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Materiaal	messing	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche luminaqua® LED-verlichting Premium-Lifestyle kraan met schijnbaar onzichtbaar in de uittrekbare uitloop geïntegreerde LED-lichtring
Oppervlak/coating	PVD-bekleding		

Maatschets (PDF)

KWC ZOE



KWC



DESIGN **PLUS**

KWC-Nr. _____ Oberfläche _____
10.201.122.000FL ganzchrom
 A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturenengrassgruppe II

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021