


Hull kleurwissel LED

Productnummer: 7061140
Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC 2.0/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties
7061140 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC 2.0/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig

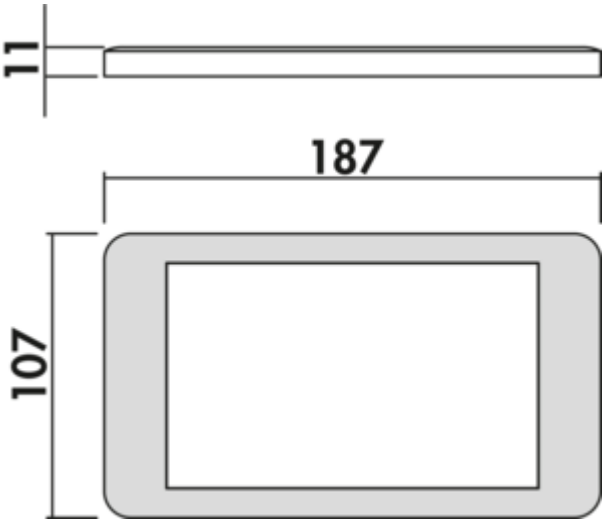

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
✓ 5,5 watt

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5,5 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
— 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061140)
— 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
— 1 LED converter 30 (7061026)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem

CE M M

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	11 mm
Breed	187 mm
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	D
Certificering	CE MM teken
Beschermingsklasse	IP20
Beschermingsklasse	III
Schakelaar	Nee
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	max. 74,5 lumen/watt bij 6500 K koudwit
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden

Materiaal behuizing	kunststof
Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Kleur omslag	transparant
Aantal lichtpunten	60
Aantal lampen	60
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Compatibel met LIC-systeem	Ja
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	5,5 watt