



KWC Ono Highflex 2

Numéro de produit: 5022103

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration


5022103 | chrome, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et douchette **menée par ressort**, manette latérale et cartouche céramique.

— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

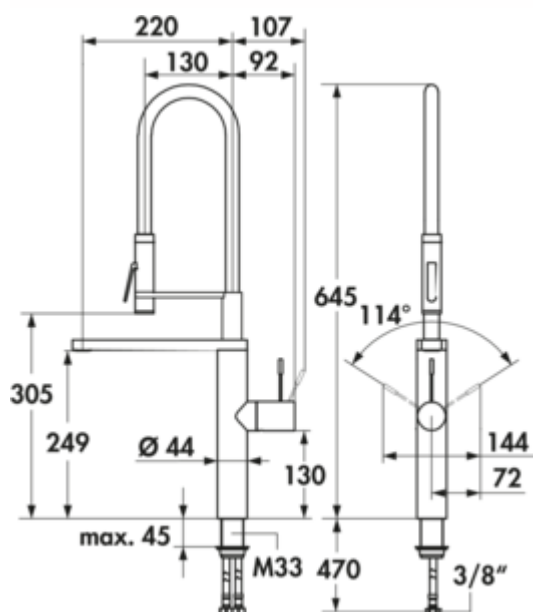

BELGAQUA




[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	KWC	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	44 mm
Hauteur de montage totale	645 mm	Plage de pivotement de la poignée	114 °
Sortie	à tête pivotante	TouchProtect	Oui
Hauteur d'écoulement	249 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur	645 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Mode d'emploi	Levier	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	72 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Griffposition	manette latérale	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Type de douchette	avec douchette menée par ressort
Plage de pivotement de la sortie	360°	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

KWC ONO



KWC



DESIGNPREIS
2009
NOMINEE

DESIGN PLUS

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.423.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.423.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Innovationspreis
Architekten und Technik

Küche

highflex®
extended water system

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021