


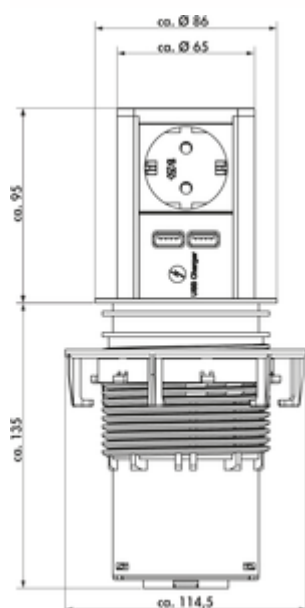

Elevator USB A

Productnummer: 7053066

Configuratie: roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7053066 | roestvrij staalkleurig

- ✓ Verzinkbare stopcontactelement
 - ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
 - ✓ Lengte van de toevoerleiding (primair): 2.000 mm
- Contactdooselement. Verzinkbaar. Met een veiligheidscontactdoze en 2-voudig USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen.
- materiaal kunststof, zwart
 - profiel aluminium
 - sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
 - 2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
 - 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
 - boor Ø ca. 80 mm
 - voor blad dikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
 - kabeluitlaat onderaan



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Oppervlak/coating	geborsteld	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Monteren/bevestigen	installatie in het werkblad voor hangkasten	Inbouwbaar	Ja
Werkblad dikte	16–60 mm	USB-type	USB-A
Certificering	CE	Type contactdooselement	Verzinkbare stopcontactelement
Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Openingsmechanisme	Duwen en trekken
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Materiaalprofiel	aluminium
Kleur stopcontact	zwart	USB-versie	2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
Diameter installatie	86 mm		

Accessoires

7053053	Gatenzaag, Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80
---------	---

Aanbevelingen

7053053	Gatenzaag, Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80
---------	---