


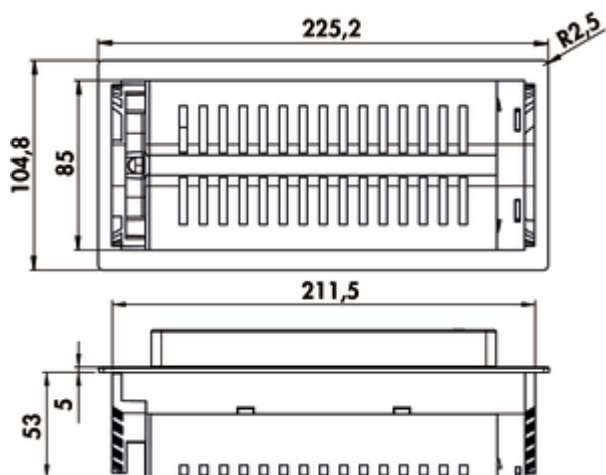

Evoline® BackFlip USB A

Productnummer: 8031168

Configuratie: met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart

Configuratie-opties

- 8031151 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
- 8031154 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
- 8031156 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal
- 8031164 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031165 | met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
- 8031166 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031167 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt
- 8031168 | met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart
- 8031169 | met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 2 x met Zwitserse stopcontact
- ✓ hoekig

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB A Charger (laadstation).

- inbouwdiepte 53 mm
- uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- vlakbouw mogelijk
- kabeluitlaat achteraan links



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan links
Breed	225,2 mm	Type deksel/paneel	Elektrische
Uitgesneden afmeting	ca. 215 x 88 mm	Versie stopcontacten	2 x met Zwitserse stopcontact
Monteren/bevestigen	op het werkblad installatie	Inbouwbaar	Ja, H 5 mm
Certificering	CE TÜV	Aantal USB-poorten	1
Eigenschappen	draaibaar	USB-type	USB-A
Vorm	hoekig	Totale laadstroom	2100 mA (USB-A)
Installatie diepte	53 mm	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Type schakelaar	Aanraakschakelaar
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Materiaal Blende	glas	Openingsmechanisme	Push-to-open
Kleur bezel	glas zwart	USB-versie	1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
Kleur stopcontact	zwart		