

## KWC Inox 4



Produktnummer: 5022317

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5022317 | Edelstahl, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (aus Metall) und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 130°

— Bohr-Ø 35 mm

— Sockel 50 mm

— TouchProtect – Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip


— Auszugauslauf (Neoperl® Cascade®, bis 700 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche)

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— KWC Steuerpatrone L 39 – Universal (mit Keramikscheibentechnik, Temperatur- und Mengenbegrenzung)

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

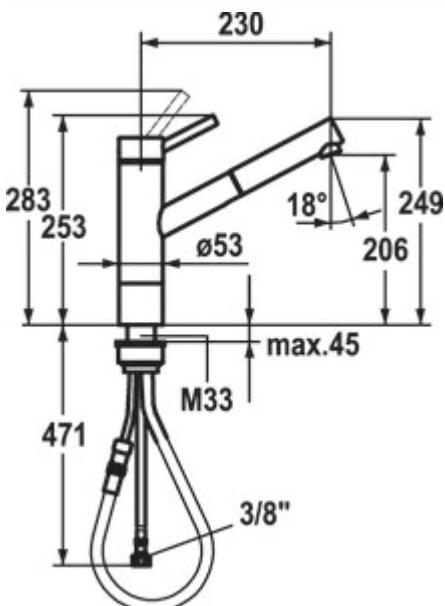
**BELGAQUA**

[weitere Infos...](#)


## Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	53 mm
Aufbauhöhe gesamt	253 mm	Material	Edelstahl
Ausladung	230 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	206 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Länge Brauseschlauch	700 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	18 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	130°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkskundendienst	Ja		

[Maßskizze \(PDF\)](#)

## KWC INOX





KWC-Nr.

**10.271.303.700FL**

Oberfläche

edelstahl

A 230, flexible Anschlussschläuche

## Küche

## Hebelmischer

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche  $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020