

Corno Piu PFU5

Produktnummer: 1013126

Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen

1013126 | Edelstahl



- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Unterbaubecken



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)

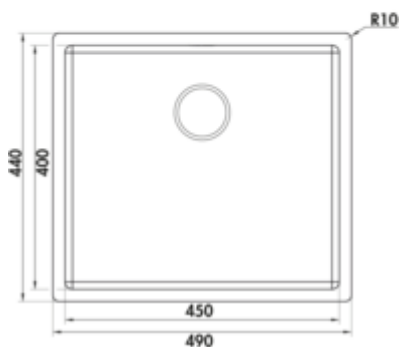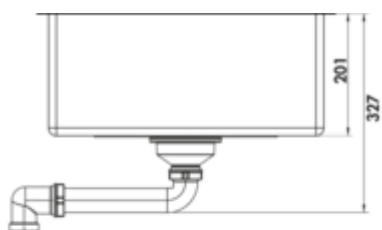

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Nein
Höhe	327 mm	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Breite	490 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Material	Edelstahl	Ventilart	3 1/2" bodenbündiges Siebkorbventil
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle Unterbaubecken	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Breite Hauptbecken	450 mm	Schallschutz	Ja
Höhe Hauptbecken	201 mm	Garnitur	Ab- und Überlaufgarnitur
Tiefe Hauptbecken	400 mm	Schrankbreite	600 mm
Ausschnittmaß	ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle) ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)	Beckeninnenradius (R)	12
Spülenaußenradius (R)	10	Hinweis	bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	40 mm	Arbeitsplattenstärke	Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	10 mm		


Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Piu PFU 2–11
1013044	Abtropfblett groß, Zubehör, Edelstahl
1013043	Abtropfblett klein, Zubehör, Edelstahl
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß
1013041	Filo Abtropfgitter, Zubehör, Edelstahl

Ersatzteile

1010048	Ab- und Überlaufgarnitur, Zubehör, 3 1/2", für Corno Piu PFU 1–5
---------	--

Maßskizze (PDF)

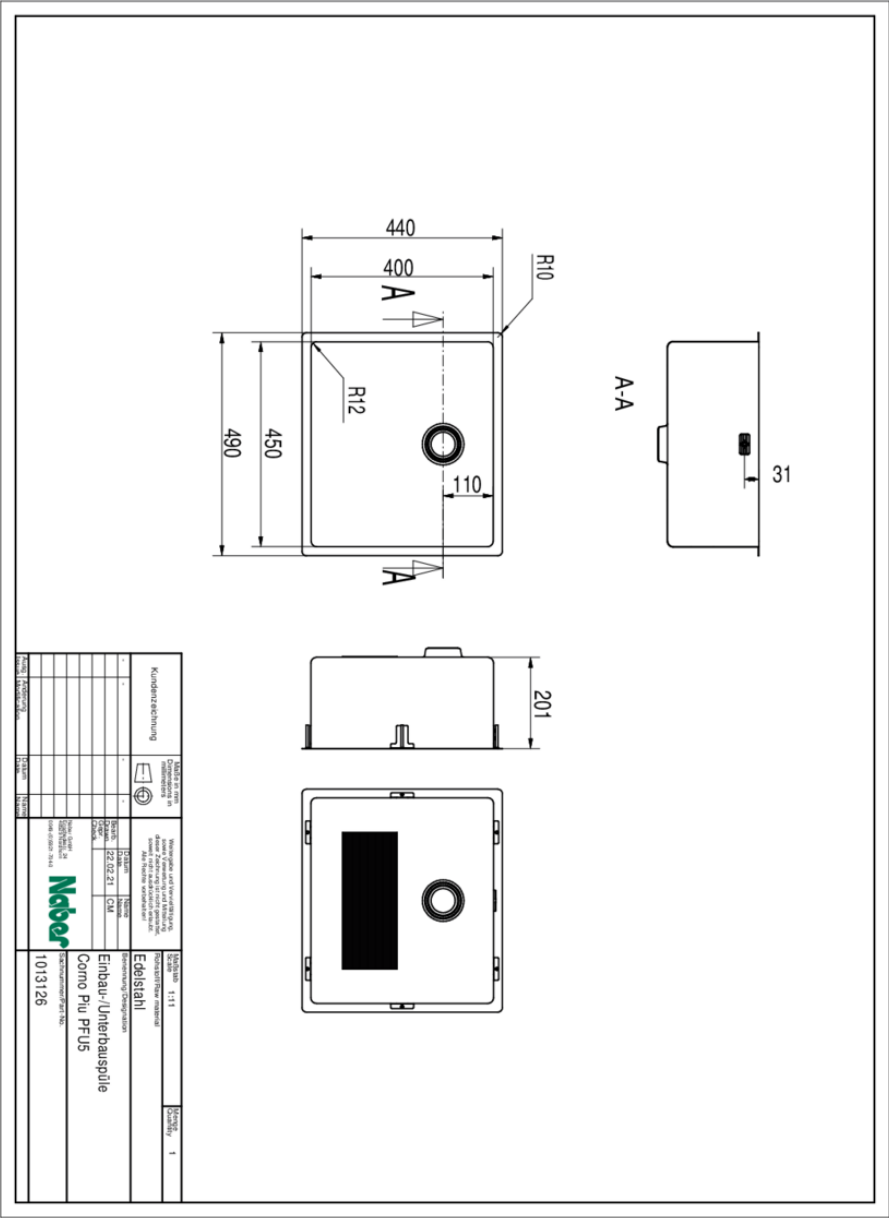

The technical drawing illustrates the Naber Einbau-/Unterbauspüle (Sink/Undermount Sink) with the following dimensions and details:

- Top View (Left):** Shows the overall dimensions of the sink. The outer width is 442 mm, the inner width is 430 mm, and the outer depth is 492 mm. The inner depth is 480 mm. The front edge has a radius of R11, and the bottom edge has a radius of R10.
- Top View (Right):** Shows the dimensions of the sink's base. The outer width is 450 mm, and the inner width is 400 mm. The outer depth is 480 mm, and the inner depth is 430 mm. The front edge has a radius of R12. The base has a thickness of 25 mm.
- Side View (Left):** Shows the profile of the sink. The front edge has a radius of R11. The bottom edge has a radius of R10. The sink is shown with a 1.5 mm gap from the wall.
- Side View (Right):** Shows the profile of the sink's base. The base has a thickness of 25 mm. The sink is shown with a 1.5 mm gap from the wall.
- Detail 1:2 (Left):** A cross-section view of the sink's front edge, showing a 1.5 mm gap from the wall.
- Detail 1:2 (Right):** A cross-section view of the sink's base, showing a 1.5 mm gap from the wall.