

Corno Piu PFU5

Produktnummer: 1013126

Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen

1013126 | Edelstahl



- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Unterbaubecken



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)

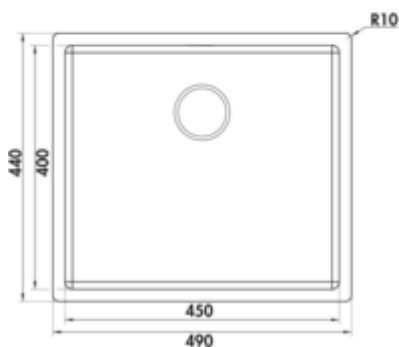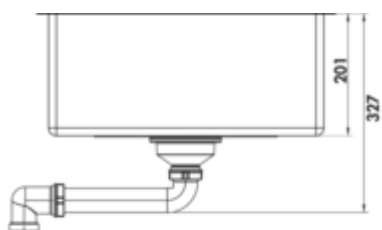

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Nein
Höhe	327 mm	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Breite	490 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Material	Edelstahl	Ventilart	3 1/2" bodenbündiges Siebkorbventil
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle Unterbaubecken	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Breite Hauptbecken	450 mm	Schallschutz	Ja
Höhe Hauptbecken	201 mm	Garnitur	Ab- und Überlaufgarnitur
Tiefe Hauptbecken	400 mm	Schrankbreite	600 mm
Ausschnittmaß	ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle) ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)	Beckeninnenradius (R)	12
Spülenaußenradius (R)	10	Hinweis	bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	40 mm	Arbeitsplattenstärke	Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	10 mm		

Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Piu PFU 2–11
1013044	Abtropfblett groß, Zubehör, Edelstahl
1013043	Abtropfblett klein, Zubehör, Edelstahl
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß
1013041	Filo Abtropfgitter, Zubehör, Edelstahl

Ersatzteile

1010048	Ab- und Überlaufgarnitur, Zubehör, 3 1/2", für Corno Piu PFU 1–5
---------	--

Technical drawing of the Naber 1013126 safe, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows the safe door with a handle and lock mechanism. Dimensions include a total width of 490 mm, an inner width of 450 mm, and a door thickness of 31 mm. The handle is positioned 110 mm from the bottom edge. The door has a radius of R10 at the top and R12 at the bottom.

Side View: Shows the side profile of the safe with a total depth of 201 mm.

Top View: Shows the top of the safe with a total width of 440 mm and an inner width of 400 mm. The handle is positioned 110 mm from the bottom edge.

Technical Specifications:

Customer Drawing		Drawing Scale		Drawing Date		Drawing Version	
Customer	Customer Ref.	Scale	Date	Version	Author	Checker	Approver
Naber	1013126	1:1	22.02.21	01	CM		

Material and Construction:

- Material: Edelstahl (Stainless Steel)
- Construction: Einbau-/Unterbaupule (Built-in/Undermount)
- Weight: 1013126 kg

The technical drawing illustrates the Naber Einbau-/Unterbauspüle (Sink/Undermount) with the following dimensions and details:

- Top View (Left):** Shows the overall dimensions of the sink. The outer width is 442 mm and the outer depth is 492 mm. The inner width is 430 mm and the inner depth is 480 mm. The front edge has a radius R11, and the bottom edge has a radius R10.
- Top View (Right):** Shows the dimensions of the undermount plate. The outer width is 450 mm and the outer depth is 480 mm. The inner width is 400 mm and the inner depth is 400 mm. The front edge has a radius R12. The mounting holes are positioned 90 mm from the top and bottom edges and 270 mm apart.
- Side View:** Shows the profile of the sink. The front edge has a radius R11. The mounting holes are positioned 1.5 mm from the front edge and 1.5 mm from the side edge.
- Detail 1:2:** A cross-sectional view of the sink showing the mounting holes and the internal structure.