

KWC Eve 4



Numéro de produit: 5022171

Configuration: noir, haute pression

Options de configuration

5022161 | chrome, haute pression

5022163 | acier inox, haute pression

5022171 | noir, haute pression

5022172 | blanc mat, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier

- ✓ haute pression

- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

— douchette commutable intégrée en continu dans la tête

— TouchProtect – Protection contre les brûlures avec le principe des deux vasques

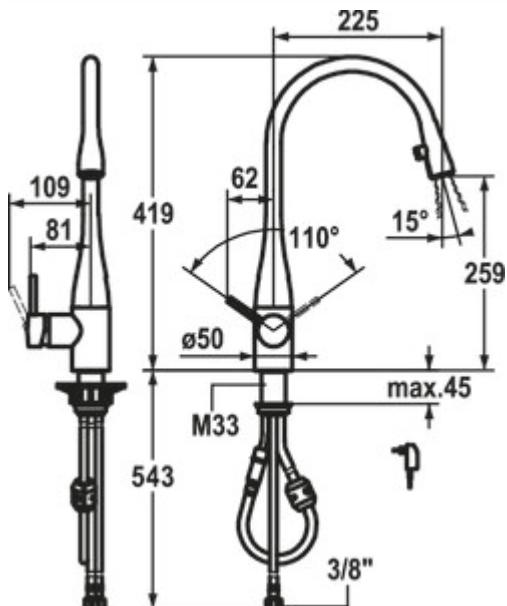
— Easy Lock – Retour simple de la tête extractible

— surface du flexible adaptée à la surface de la robinetterie

— positionnement de la manette possible à droite ou à gauche

— plage de pivotement 320°

— forage Ø 35 mm


BELGAQUA


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	50 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	laiton
Hauteur de montage totale	419 mm	Plage de pivotement de la poignée	110 °
Portée	225 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	259 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Mode d'emploi	Levier	Jet/douchette réversible	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	droite	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Longueur du levier	62 mm	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Avec fiche secteur	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	320°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Autre	Easy Lock – Retour simple de la tête extractible surface du flexible adaptée à la surface de la robinetterie

[Croquis coté \(PDF\)](#)

KWC EVE


KWC


KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.111.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche
**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**
Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M 33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021