



## KWC Ono Highflex 2

Numéro de produit: 5022104

Configuration: acier inox, haute pression

### Options de configuration


5022103 | chrome, haute pression

5022104 | acier inox, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et douchette menée par ressort, manette latérale et cartouche céramique.

- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm

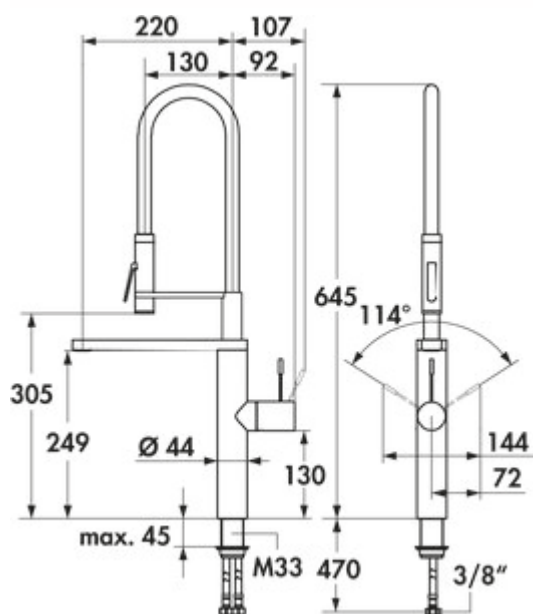

BELGAQUA



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique


Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	44 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	acier inox
Hauteur de montage totale	645 mm	Plage de pivotement de la poignée	114 °
Sortie	Pivotant	TouchProtect	Oui
Hauteur d'écoulement	249 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	72 mm
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Plage de pivotement de la sortie	360°	Filetage du tuyau	3/8"
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique		

## Accessoires

5031005	Filtre à saleté Ecco 1, 3/8", chrome
---------	--------------------------------------

Croquis coté (PDF)

## KWC ONO

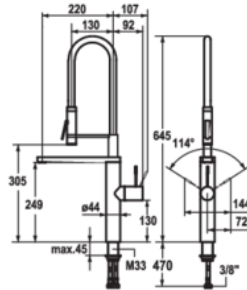

KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.151.423.000FL</b>	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
<b>10.151.423.700FL</b>	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	

## KWC


 DESIGNPREIS  
2009  
NOMINEE

DESIGN PLUS


 Innovationspreis  
Architekten und Technik


## Küche

 highflex®  
extended water system

 EDELSTAHL  
 STAINLESS STEEL

## Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021