




Productnummer: 5022233
Configuratie: chroom

5022233 | chroom

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

— boor Ø 35 mm

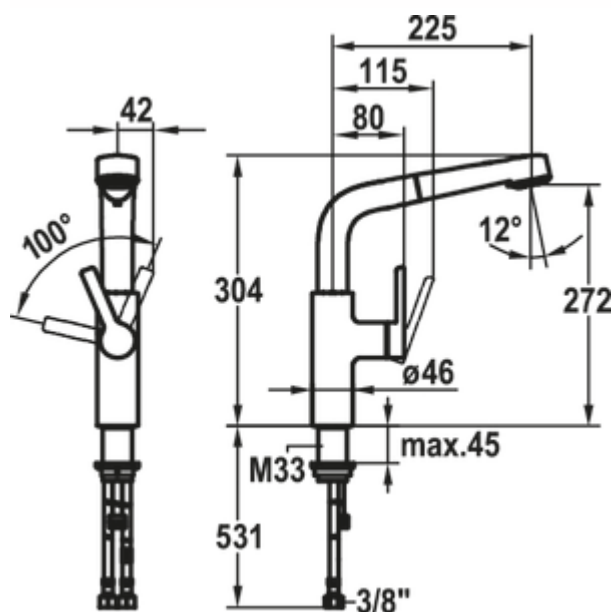

BELGAQUA



meer info...


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Breed	46 mm
Merk	KWC	Materiaal	messing
Aantal handgrepen	1	Werkbladdikte	45 mm
Totale installatiehoogte	304 mm	Draaibare handgreep	100 °
Bereik	225 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	1
Afvoerhoogte	272 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	rechts	Lengte doucheslang	600 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	42 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Draaibare uitloop	360°	Hellingshoek van beluchter	12 °
Klantenservice van de fabriek	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Slangschroefdraad	3/8"
Bedrijfsdruk	hoogdruk	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC SUNO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.003.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021