


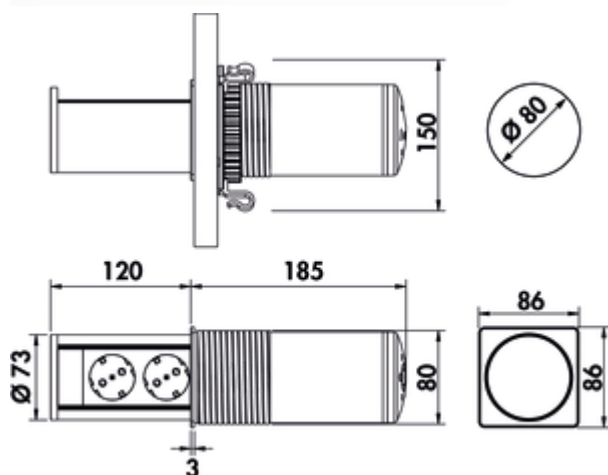

VersaLift USB A/C QI

Productnummer: 7053300

Configuratie: met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart mat

Configuratie-opties

7053269 | acrylglas, zwart mat

7053300 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart mat

- ✓ Verzinkbare stopcontactelement
- ✓ 2 x met Belgische/Franse stopcontact
- ✓ rond

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger en Qi laadfunctie voor hangkasten of werkbladen.

- 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A
- Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi Standaard.
- Materiaal kunststof, zwart
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- voor blad dikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
- kabeluitvoer onderaan
- zwarte acrylglas versie met noppen op het oppervlak



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur stopcontact	zwart mat
Boordiameter	80 mm	Hoogte verlengd	120 mm
Breed	86 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Materiaal	kunststof	Versie stopcontacten	2 x met Belgische/Franse stopcontact
Monteren/bevestigen	voor hangkasten in het werkblad	Qi-oplaadoppervlak	Ja
Werkbladdikte	16–60 mm	Aantal USB-poorten	2
Beschermingsklasse	IP54	USB-type	USB-A USB-C
Vorm	rond	Type contactdooselement	Verzinkbare stopcontactelement
Installatie diepte	185 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Nominale isolatiespanning AC	250 VAC
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	USB-versie	1 x USB charger type A+C, 5 V, 3 A
Max. aangesloten belasting	3400 watt	Schakelstroom	16 A
Materiaal Blende	Acrylglas		