


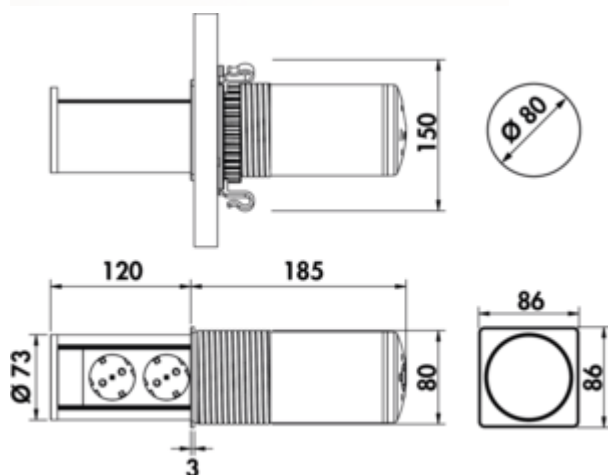

VersaLift USB A/C Qi

Productnummer: 7053300

Configuratie: met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart mat

Configuratie-opties

7053269 | acrylglas, zwart

7053300 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart mat

- ✓ Verzinkbare stopcontactelement
- ✓ 2 x met Belgische/Franse stopcontact
- ✓ rond

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger en Qi laadfunctie voor hangkasten of werkbladen.

- 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A
- Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi Standaard.
- Materiaal kunststof, zwart
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- voor blad dikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
- kabeluitvoer onderaan
- zwarte acrylglas versie met noppen op het oppervlak



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Materiaal Blende	Acrylglas
Hoogte	185 mm	Kleur stopcontact	zwart mat
Boordiameter	80 mm	Hoogte verlengd	120 mm
Breed	86 mm	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Materiaal	kunststof	Versie stopcontacten	2 x met Belgische/Franse stopcontact
Monteren/bevestigen	voor hangkasten in het werkblad	Qi-oplaadoppervlak	Ja
Werkbladdikte	16–60 mm	Aantal USB-poorten	2
Beschermingsklasse	IP54	USB-type	USB-A USB-C
Vorm	rond	Type contactdooselement	Verzinkbare stopcontactelement
Installatie diepte	185 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Nominale isolatiespanning AC	250 VAC
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	USB-versie	1 x USB charger type A+C, 5 V, 3 A
Max. aangesloten belasting	3400 watt	Schakelstroom	16 A